



悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝

悬臂销 张紧轮用



D公差 (g6)


6	-0.004 -0.012
8 · 10	-0.005 -0.014
12~18	-0.006 -0.017
20~30	-0.007 -0.020

标准型		台阶型		材质	表面处理
螺纹长度固定型	螺纹长度指定型	螺纹长度固定型	螺纹长度指定型		
BDFKA	BDFNKA	BDFLA	BDFNLA	S45C	发黑
BDPFKA	BDPFNKA	BDPFLA	BDPFNLA		无电解镀镍
BDSFKA	BDSFNKA	BDSFLA	BDSFNLA	SUS304	—

6.3/(1.6/)

标准型

台阶型

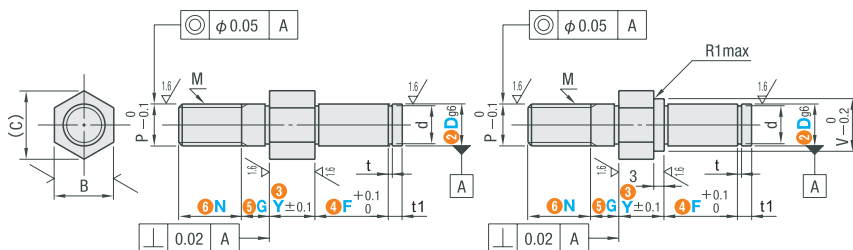

悬臂销·铰链销
支点用台阶螺丝

12



型号(1代码·2D) — 3Y — 4F — 5G — 6N
BDFKA20 — 20 — F12 — G8 — N14
BDPFNLA12 — 15 — F21 — G5 — N14

■请按步骤1~6选择
型号和参数后进行订购。




型号区分: 7天发货

型号		②D	最小单位 1mm			⑥N		P	M (粗牙螺纹)	V (仅台阶型)	B	(C)	d		t	t1
① 代码			③Y	④F	⑤G	螺纹长度固定型	螺纹长度指定型						基准尺寸	公差		
标准型 固定型	指定型	6	5~100	5~10	9	6~12	6	M6	8	10	11.5	5	+0.075 0	0.7	2	
	BDFKA	8			12	8~16	8	M8	10	12	13.9	7	+0.090 0	0.9	3	
	BDPFKA	10			15	10~20	10	M10	13	14	16.2	9.6	0 -0.090	1.15		
	BDSFKA	12		18	12~24	12	M12	15	17	19.6	11.5	0 -0.110				
台阶型 固定型	指定型	15	5~60	5~15	18	12~24	12	M12	18	19	21.9	14.3	0 -0.110	1.15	4	
	BDFLA	20							24	27	31.2	19				0 -0.210
	BDPFLA	25		29	30	34.6	23.9	1.65								
	BDSFLA	30		34	36	41.6	28.6									



型号(1代码·2D) — 3Y — 4F — 5G — 6N — (MTC·SET)
BDFKA12 — 27 — F15 — G7 — MTC

可选加工	挡圈组件	加工推拉用螺纹 	
代码	SET	MTC	
技术说明	附带符合轴径的挡圈。 指定方法 SET 适用于挡圈型 挡圈形状 No.6~8(D=6~8): E型挡圈 No.10~30(D=10~30): C型挡圈	加工轴的推拉用螺纹。 (Y指定尺寸有限制。请参阅下表。) 指定方法 MTC	
	挡圈材质		
	悬臂销	挡圈	
	材质	表面处理	材质
	S45C	发黑	弹簧钢
		无电解镀镍	SUS304—CSP
	SUS304	—	

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613