



型号
BAHTP20





型号区分: 5 天发货
代码

■钢板制滚珠轴承组件
法兰型



BAHTP

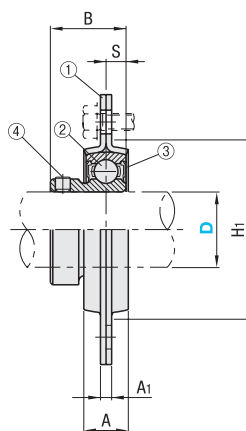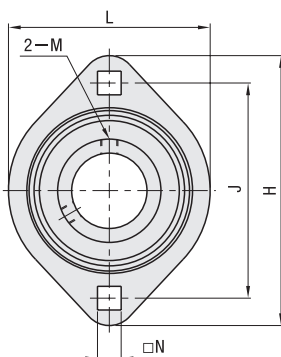

精度: JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559
使用温度: -15~+100℃



构成零件	材质	表面处理
①固定座	SPCC	发黑
②轴承	SUJ2	—
③橡胶密封圈	丁腈橡胶(NBR)	—
④止动螺丝	SCM435	—

型号												容许负载(N)		轴承 基本额定负载(N)		止动螺丝			重量(g)
代码	D	L	H	A	J	N	A ₁	H ₁ 最小	B	S	安装螺栓公称型号	径向	轴向	Cr(动)	Co(静)	M	紧固扭矩(N·cm)	轴向负载能力(N)	
BAHTP	12	59	81	14	63.5	7	4	49	22	6	M6	2650	640	9550	4800	M5×0.8	240	478	250
	15	59	81	14	63.5	7	4	49	22	6	M6	2650	640	9550	4800		240	478	240
	20	67	90	16	71.5	9	4	56	24.7	7	M8	3100	740	12800	6600	M6×0.75	250	1280	290
	25	71	95	18	76	9	4	60	27	7.5	M8	3530	900	14000	7900		490	1400	360
	30	84	113	18	90.5	11	5.2	71	30.3	8	M10	4900	1220	19600	11300		490	1960	560

■钢板制滚珠轴承组件
轴台型



BAPTP

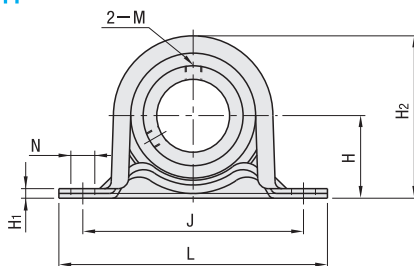

精度: JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559
使用温度: -15~+100℃

构成零件	材质	表面处理
①固定座	SPCC	发黑
②轴承	SUJ2	—
③橡胶密封圈	丁腈橡胶(NBR)	—
④止动螺丝	SCM435	—

型号												容许负载(N)		轴承 基本额定负载(N)		止动螺丝			重量(g)
代码	D	L	H	A	J	N	H ₁	H ₂	B	S	安装螺栓公称型号	径向	轴向	Cr(动)	Co(静)	M	紧固扭矩(N·cm)	轴向负载能力(N)	
BAPTP	12	86	22.2	25	68	9.5	3.2	44	22	6	M8	2150	830	9550	4800	M5×0.8	240	478	160
	15	86	22.2	25	68	9.5	3.2	44	22	6	M8	2150	830	9550	4800		240	478	150
	20	98	25.4	32	76	9.5	3.2	50	24.7	7	M8	2650	1030	12800	6600	M6×0.75	250	1280	210
	25	108	28.6	32	86	11.5	4	56	27	7.5	M10	3700	1470	14000	7900		490	1400	290
	30	117	33.3	38	95	11.5	4	66	30.3	8	M10	4400	1670	19600	11300		490	1960	420



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRO仕瑞达