



脚轮/调整块

脚轮 中载型



型号 ①代码 · ②D — ③轮材质
HEMS130 — U

■ 请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。



型号区分：
代码 7 天发货



(橡胶轮)




(聚氨酯轮)




(MC尼龙轮)

腰形孔d放大图(HEMJ·HEMS)




代码	主体		轮	轴承	
	材质	表面处理	材质(颜色)	回转部	轮部
HEMJ·HEMK HEMS	SPHC	铬酸盐光泽处理	合成橡胶(黑色)·聚氨酯(蓝色) MC尼龙(蓝色)·制电性橡胶(橙色) 无碳制电性聚氨酯(黄色)	有	有


万向型
HEMJ





固定型
HEMK



万向型+带挡块型
HEMS



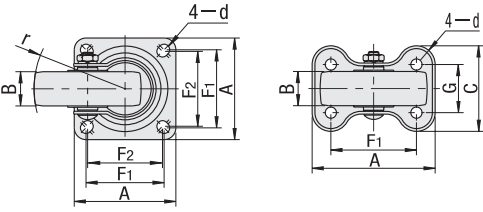



①r表示轮的回转半径及踏板的回转半径。
②踩下踏板后同时锁定轮部及其回转。

主体 类型	型号		③ 轮 材 质	H	A	C	F ₁	F ₂	G	d	e	(r)	B (*)	t	容许负载(N)					重量(g)				
	① 代码	② D													R	U	N	T	K	R	U	N	T	K
万向 型	HEMJ	75	R (橡胶) U (聚氨酯) N (MC 尼龙) T (制电性橡胶) K (无碳制电 性聚氨酯)	100	81		63	—		9.5	28	66	32	2.3	800	1200	1200	800	1200	560	650	560	560	520
		100		144	95	73	70		10.5	35	85	32(34)	3.6	1200	1700	1800	1200	1700	1060	1240	1130	1060	1010	
		130		177	105	—	82	79	—		40	105	38(42)		1800	2600	2700	1800	2600	2000	2210	2040	2000	2310
		150		198	120	93	87		11	45	120	42(44)	4	2000	3000	3000	2000	3000	2340	2620	2400	2340	2630	
		200		250	140	115	105		58	163	45(42)	4.5	2500	3700	—	—	—	4020	4180	—	—	—	—	
固定 型	HEMK	75		100	95	71	63		40	9.5			32	2.3	800	1200	1200	800	1200	490	550	490	490	440
		100	144	115	80	80		45	10.5			32(34)		1200	1700	1800	1200	1700	830	1010	920	830	770	
		130	177	138	90	100		56		—	—	38(42)	2.9	1800	2600	2700	1800	2600	1600	1870	1640	1600	1870	
		150	198	138	90	100		11				42(44)	4	2000	3000	3000	2000	3000	1900	2190	1980	1900	2190	
		200	250	152	100	112		63				45(42)	4	2500	3700	—	—	—	3350	3540	—	—	—	
万向+ 带挡 块型	HEMS	75		100	81		63	—		9.5	28	89	32	2.3	800	1200	1200	800	1200	620	710	620	620	580
		100	144	95	73	70		10.5	35	110	32(34)	3.6	1200	1700	1800	1200	1700	1170	1350	1240	1170	1080		
		130	177	105	—	82	79	—		40	130	38(42)		1800	2600	2700	1800	2600	2180	2390	2220	2180	2390	
		150	198	120	93	87		11	45	130	42(44)	4	2000	3000	3000	2000	3000	2520	2800	2580	2520	2800		
		200	250	140	115	105		58	42				2500	3700	—	—	—	4250	4410	—	—	—		

(*)D100·130·150是N(MC尼龙)轮的尺寸，D200为U(聚氨酯)轮的尺寸。

