选型示范

型号(❶代码・❷D) — ❸L
BDHLBHM8 — 35.8
BDSLBRHM10 — 50.5

■请按步骤❶～❸选择型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分：代码 7 天发货

■带肩内螺纹型

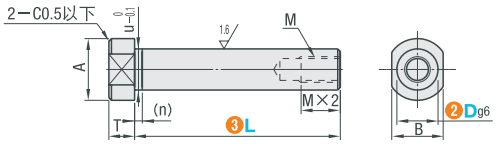

D公差(g6)	
6	−0.004 −0.012
8・10	−0.005 −0.014
12～18	−0.006 −0.017
20～25	−0.007 −0.020

代码	材质	硬度	表面处理
BDHLBM	S45C	—	发黑
BDHLBHM		40～45HRC	
BDPHLBM		—	无电解镀镍
BDPHLBHM		40～45HRC	
BDGHLBM		镀层硬度750HV～	镀硬铬
BDSHLBM	SUS304	—	—
BDSHLBHM	SUS440C	45～50HRC	
BDGSHLBHM		45～50HRC 镀层硬度750HV～	镀硬铬

型号 ❶代码	❷D	❸L 最小单位 0.1mm	A	B	u	T	(n)	M (粗牙螺纹)
BDHLBM	6	15.0～100.0	10	8	5.8	5	1.5	M3
BDHLBHM	8	15.0～100.0	13	10	7.8			M5
BDPHLBM	10	20.0～100.0	16	13	9.8			M6
BDPHLBHM	12	20.0～150.0	18	14	11.8			
BDGHLBM	13	25.0～150.0	24	21	12.8			M8
BDSHLBM	14				13.8			
BDSHLBHM	15				14.8			
BDGSHLBHM	16	30.0～150.0			15.8			M10
	17				16.8			M12
	18				17.8			
	20	35.0～150.0	27	23	19.8			M16
	22				21.8			
	25		30	27	24.8			

■带肩内六角内螺纹型

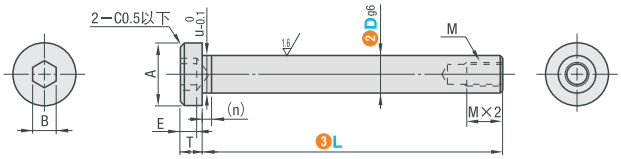

D公差(g6)	
6	−0.004 −0.012
8・10	−0.005 −0.014
12～18	−0.006 −0.017
20～25	−0.007 −0.020

代码	材质	硬度	表面处理
BDLBRM	S45C	—	发黑
BDLBRHM		40～45HRC	
BDPLBRM		—	无电解镀镍
BDPLBRHM		40～45HRC	
BDGLBRM		镀层硬度750HV～	镀硬铬
BDSLBRM	SUS304	—	—
BDSLBRHM	SUS440C	45～50HRC	

型号 ❶代码	❷D	❸L 最小单位0.1mm	A	T	B	E	u	(n)	M (粗牙螺纹)
BDLBRM	6	15.0～100.0	10	5	3	2	5.8	1.5	M3
BDLBRHM	8	20.0～100.0	13		5	3	7.8		M5
BDPLBRM	10	25.0～100.0	16		6	4	9.8		M6
BDPLBRHM	12	25.0～150.0	18				11.8		
BDGLBRM	13	30.0～150.0	24		8	5	12.8		M8
BDSLBRM	14						13.8		
BDSLBRHM	15						14.8		
	16	35.0～150.0					15.8		M10
	17						16.8		M12
	18						17.8		
	20	40.0～150.0	27		10	6	19.8		M16
	22						21.8		
	25	55.0～150.0	30		12	8	24.8		

可选加工

型号(❶代码・❷D) — ❸L — (MC・TC・LKC・HC)
BDHLBHM10 — 50.5 — TC3

	变更螺纹直径	变更肩厚	变更L尺寸公差	加工肩部止转面
可选加工				
代码	MC	TC	LKC	HC
技术说明	指定方法 MC3 D / MC(选择范围) 6 / 2.6 8 / 3 4 10・12 / 4 5 13～15 / 5 6 16～18 / 6 8 20・22 / 8 10 25 / 10 12	指定方法 TC3 ❶TC=最小单位0.5mm ❶2≤TC≤4.5 ⊗带肩内六角内螺纹型不适用	指定方法 LKC 变更L尺寸公差为±0.05。	指定方法 HC ・D=6～8 HC=A/2−1 ・D=10～25 HC=A/2−2

询价④种方式
官网 http://www.srdfaa.com
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司
全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613