■请按步骤❶～❹选择 型号和参数后进行订购。

选型示范

型号（❶代码 ❷No. ❸公称型号）	—	❹节数
CEEL40A	—	200
型号（❶代码）	—	❷No.
CE	—	L40

交货期 型号区分: 代码

7 天发货

■小型传送带用链条

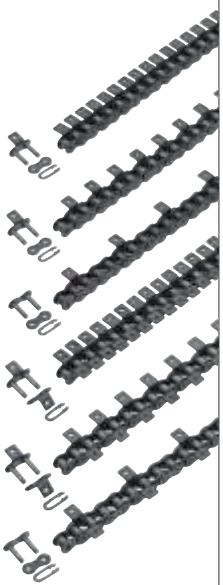

● 带附件单侧型

CEEL□□A (全链节带附件)



CEEL□□B (每2节带附件)

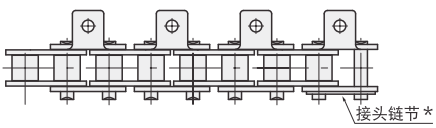

CEEL□□C (每4节带附件)

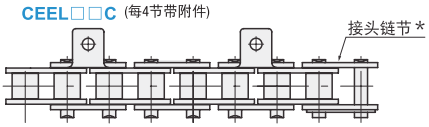

＊附带接头链节，需自行安装。 ⓘNo.80变为开口销。

材质 钢

ⓘ附件仅可用作传送用途。请勿使用于精准定位和重负荷使用。请与传递用链轮组合使用。

型号			❹＊节数	节距	销		板	附件					容许最大张力 kN (kgf)	
❶ 代码	❷No.	❸公称型号			L_1	L_2	t	C	X	Y	N	d		
CEEL(单侧型)	40	A(全链节) B(每2节)	4～	12.7	8.07	9.48	1.5	7.9	12.7	17.4	9.5	3.6	2.75	(280)
	50		4～	15.875	10.17	11.63	2	10.3	15.9	22.3	12.7	5.2	4.41	(450)

＊请指定全链节带附件型和每2节带附件型的节数为2的倍数，指定每4节带附件型的节数为4的倍数。

■1条的节数

型号		1条的节数
代码	No.	
CEEL	40	240(周长3048mm)
	50	192(周长3048mm)

长尺寸(1条以上)时，以条为单位进行包装。
〈例〉CEEL50A－300时，由192节(附带接头链节)＋108节(附带接头链节)2部分构成。(分别附带接头链节。)

■小型传送带用链条专用接头链节

CE-L CE-T



材质 钢

代码	No.	参考单片附件载重(kg)
CE-L (单侧型) CE-T (双侧型)	40	3
	50	5
	60	7
	80	12

询价④种方式
官网 http://www.srdfaa.com
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司
全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613