旋钮柱塞

嵌入式精密型・前端螺纹型

选型示范　型号(❶代码・❷M)　DCPXSL20

■请按步骤❶～❷选择 型号和参数后进行订购。

交货期　型号区分：代码　5 天发货

■嵌入式精密型

负载	代码 复位型	代码 自锁型	螺纹区分	旋钮 材质	主体 材质	主体 硬度	主体 表面处理	销 材质	销 硬度	销 表面处理	弹簧 材质
轻载型	DCPXL	DCPXYL	粗牙	尼龙6	S45C	33～38HRC	发黑	S45C	HV500～600	发黑	SUS304－WPB
重载型	DCPXH	DCPXYH									
轻载型	DCPXSL	DCPYSL	细牙								
重载型	DCPH	DCPYH									

－复位型－

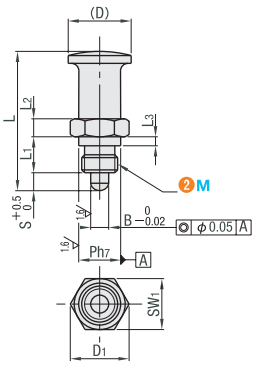

－自锁型－

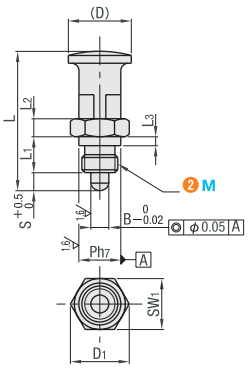

型号 代码		M	螺距 粗牙	螺距 细牙	Ph7		(D)	D1	S	B	L	L1	L2	L3	SW1	轻载型 负载(N) min.	轻载型 负载(N) max.	重载型 负载(N) min.	重载型 负载(N) max.
(粗牙)	(细牙)	10	1.5	1	12	0 −0.018	18	16.2	5	5	38	10	5	3	14	4.5	7.3	5.7	11.9
DCPXL	DCPXYL	12	1.75	1.5	14		20	19.6	6	6	46	12	6	3	17	5.3	8.8	6.7	13.2
DCPXH	DCPXYH	16	2	1.5	18		26	25.4	8	8	56.5	16	6	4	22	5.7	10.1	7.4	17.2
DCPXSL	DCPYSL																		
DCPH	DCPYH	20	2.5	1.5	22	0 −0.021	32	31.2	10	10	70	20	10	4	27	6.6	15.0	8.0	26.8

国际单位1N≈0.102kgf

选型示范　型号(❶代码・❷M)－❸S　DCRAB10 － 5

■请按步骤❶～❸选择 型号和参数后进行订购。

交货期　型号区分：代码　5 天发货

■前端螺纹型

代码 复位型	代码 自锁型	旋钮 材质	主体 材质	主体 表面处理	销 材质	销 硬度	销 表面处理	弹簧 材质	锁紧螺帽 材质	锁紧螺帽 表面处理
DCRAB	DCRYB	铝合金 (黑色阳极氧化处理)	SUM22	发黑	S45C	50～60HRC	发黑	SUS631J1	—	—
DCRNB	DCRSB								SS400	发黑
DCRAS	DCRYS		SUS303	—	SUS440C	45HRC～	—		—	—
DCRNS	DCRSS								SUS303	—

－复位型－

DCRA □



带锁紧螺帽

DCRN □



－自锁型－

DCRY□



带锁紧螺帽

DCRS □



型号 ❶代码		❷M	❸S (行程)	螺距 (细牙)	D	D1	B	M1	ℓ	L 复位型	L 自锁型	L1	L2	L3	L4	SW1	SW2	负载(N) min.	负载(N) max.
(复位型)	(自锁型)	10	5	1.0	18	13.8	5	M3	5	45	50	17	5	15	5	12	17	5	11.5
DCRAB	DCRYB		8							48	53								16
DCRNB	DCRSB	12	6	1.5	21	16.2	6	M4	6	54.5	60.5	20	6	17	6	14	19	6.5	14.5
DCRAS	DCRYS		10							58.5	64.5								20
DCRNS	DCRSS	16	7	1.5	26	21.9	8	M5	8	68	75.5	26	8	23	8	19	24	7.15	18
			12							73	80.5								25

国际单位1N≈0.102kgf

询价④种方式
官网 http://www.srdfaa.com
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司
全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613