



直线导轨

微型直线导轨 带定位孔短滑块型




型号(1)代码·(2)H) — (3)L
AGSMPN10 — 275

■ 请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。




型号区分: 7 天发货

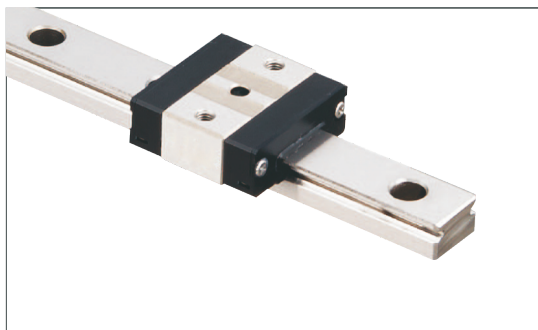

材质 硬度	代码	滑块数量
	微预压型	
	精密级	
不锈钢 56HRC~	AGSMPN	1
	AGSM2PN	2

耐热温度: -20~80℃

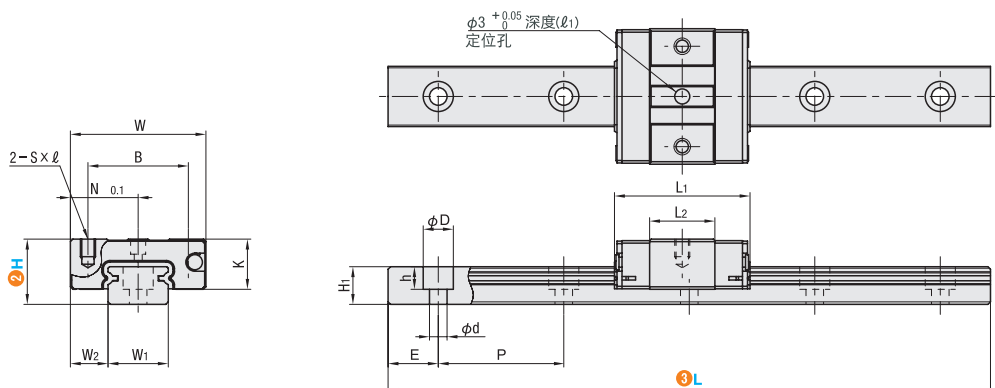


型号		③L	滑块尺寸					定位孔尺寸		导轨尺寸					
①代码	②H		W	L ₁	B	S×ℓ	L ₂	K	N (ℓ ₁)	W ₁	W ₂	H ₁	沉孔 d×D×h	P	E
(单滑块) (双滑块) AGSMPN AGSM2PN	8	30~130	17	19	12	M2×2.5	9.6	1.5	8.5	2	7	5	2.4×4.2×2.3	15	最小单位1mm (E尺寸为两端均分)
	10	35~275	20	21.5	15	M3×3	11.9	2.2	10	2.5	9	5.5	3.5×6×3.5	20	
	13	45~470	27	25	20	M3×3.5	13	2.7	13.5	3	12	7.5	3.5×6×4.5	25	
	16	70~670	32	32	25	M3×4	17.8	3.1	16	4	15	8.5	3.5×6×4.5	40	

H	基本额定负载		静态容许力矩			重量	
	C(动) kN	Co(静) kN	MA N·m	MB N·m	MC N·m	滑块 kg	导轨 kg/m
8	0.75	1.25	1.8	1.58	4.5	0.008	0.19
10	1.12	1.62	3.0	2.5	7.8	0.015	0.31
13	1.62	2.35	5.1	4.2	14.5	0.025	0.61
16	3.05	4.2	12.0	10.1	32.5	0.05	1.02


国际单位1N=0.102kgf

■ 预压与精度基准

单位: μm



规格	微预压型 精密级	普通间隙型 普通级
高度H的尺寸公差	±20	±40
宽度W ₂ 的尺寸公差	±25	±40
成对高度H公差	±15	±30
成对高度W ₂ 公差	±20	±30

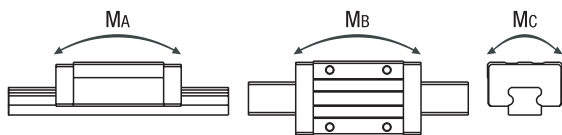

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613