选型示范

型号(❶代码) — ❷皮带编号・❸皮带公称宽度 — ❹齿数
CBOA — H100 — 1100

■请按步骤❶～❹选择型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分: 代码 7 天发货

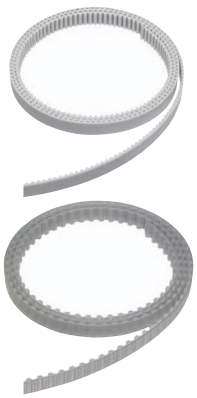

CBOA · CBTOA

XL
L
H

T5
T10
AT5
AT10

代码	材质	
	主体	芯线
CBOA · CBTOA	IRON RUBBER (聚氨酯)	高强度钢丝绳芯

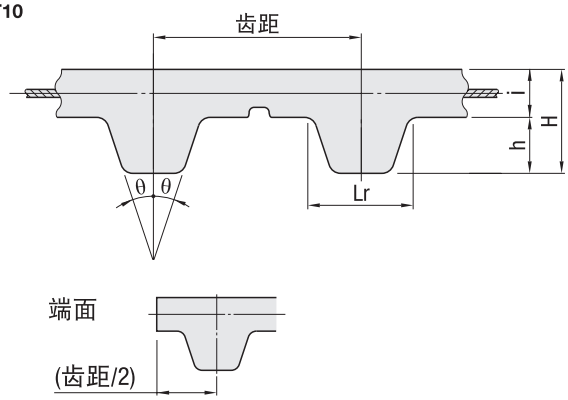

皮带种类	齿距	2θ(°)	H	h	i	Lr	单位重量 g/m(宽度:10mm)
XL	5.08	50°	2.3	1.27	1.03	2.57	22.0
L	9.525	40°	3.6	1.69	1.91	4.65	36.2
H	12.7	40°	4.3	2.29	2.01	6.12	41.7
T5	5	40°	2.2	1.2	1.0	2.67	20.8
T10	10	40°	4.5	2.5	2.0	5.32	40.0
AT5	5	50°	2.7	1.2	1.5	—	36.0
AT10	10	50°	4.5	2.5	2.0	—	60.0

型号			❹齿数 下限～上限	皮带宽度 (mm)	容许张力 (N)	适用连接金属件
❶代码	❷皮带种类	❸皮带公称宽度				
CBOA (IRON RUBBER)	XL	025	30～9900	6.4	180	CBCK－XL025
		037		9.5	270	CBCK－XL037
		050		12.7	350	CBCK－XL050
	L	050	30～6299	12.7	640	CBCK－L050
		075		19.1	960	CBCK－L075
		100		25.4	1280	CBCK－L100
	H	075	45～3938	19.1	960	CBCK－H075
		100		25.4	1280	CBCK－H100
		150		38.1	1920	CBCK－H150
		200		50.8	2560	CBCK－H200
CBTOA (IRON RUBBER)	T5	100	40～9900	10	300	CBCK－T5100
		150		15	400	CBCK－T5150
		200		20	550	CBCK－T5200
		250		25	700	CBCK－T5250
	T10	150	40～5000	15	640	CBCK－T10150
		200		20	880	CBCK－T10200
		250		25	1280	CBCK－T10250
		400		40	1920	CBCK－T10400
		500		50	2560	CBCK－T10500
	AT5	100	40～9900	10	470	CBCK－AT5100
		150		15	740	CBCK－AT5150
	AT10	150	40～4000	15	1620	CBCK－AT10150
		200		20	2160	CBCK－AT10200
		250		25	2700	CBCK－AT10250

❶全长为(齿数×齿距)。❶国际单位1N＝0.102kgf
❶容许张力为仅与拉伸负荷相关的容许值。

询价④种方式
官网 http://www.srdfaa.com
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司
全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613