

缓冲器 弹簧/缓冲器/氮气弹簧

微型/中小型系列



型号 (1 代码 • 2 No. • 3 速度)
LAKC1210L


■ 请按步骤 1~3 选择型号和参数后进行订购。



型号区分:
代码 5 天发货




LAKC
(带盖型)

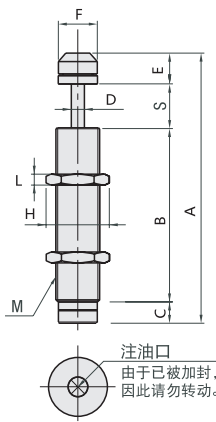


注油口
由于已被加封，
因此请勿转动。

LAKS
(无盖型)

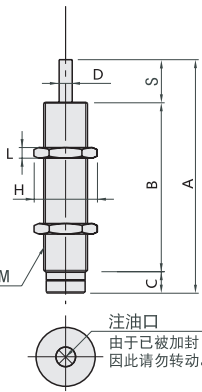

注油口
由于已被加封，
因此请勿转动。

① 使用环境温度 $-10 \sim +85^{\circ}\text{C}$
② No.0806、1005、1008 的底面为一字槽形。



材质		表面处理
主体	盖	
STKM11A	聚氨酯	发黑

型号			螺纹直径 M	行程 S	最大吸收能量 (E')		最大等效 重量 (me) (kg)	(A)	C	B	D	E	F	H	I
1 代码	2 No.	3 速度			每次 (J)	每小时 (J)									
LAKC (带盖型) LAKS (无盖型)	0806	L	M8 × 1.0	6	2	7200	6.0	50 (44)	5	33	2.8		6.6	11	
		M					2.0								
		H					0.5								
	1005	L	M10 × 1.0	5	3	10800	7.0	38.5 (32.5)	6	21.5	2.8	6	8.6	12.7	3
		M					3.0								
		H					1.0								
	1008	L	M10 × 1.0	8	4	14400	9.0	57 (51)	7	38	3			12.7	
		M					4.0								
		H					2.0								
	1210	L	M12 × 1.0	10	5	18000	30	69.4 (60)	6	44	3	9.2	9.5	14	4
		M					10								
		H					5								
	1412	L	M14 × 1.5	12	15	36000	100	100 (88)	9	67	4	12	11.8	19	6
		M					50								
		H					8								
	2020	L	M20 × 1.5	20	40	48000	700	145.8 (130)	9	101	6	15.8	18	26	8
		M					200								
		H					30								
	1416	L	M14 × 1.5	16	20	40000	150	123	9	86	4	12	11.8	19	6
		M					70								
		H					10								
	1425	L	M20 × 1.5	20	25	48000	160	147	10	100	4	12	8	8	
		M					80								
		H					12								
	2030	L	M20 × 1.5	30	50	54000	200	155.8	9	101					
		M					30								
		H					700								
	2050	L	M20 × 1.5	50	60	66000	1200	232.8	9	158	6	15.8	18	26	8
		M					400								
		H					60								

① 带有 () 的 A 尺寸表示 LAKS 型。

碰撞速度 型	最大冲击 速度	使用环境 温度
低速用L	~0.8m/s	-10~+85°C
中速用M	~1.5m/s	
高速用H	~3m/s	

① No.0806 的最大冲击速度: L 型为 0.5m/s, M 型为 1.0m/s, H 型为 2.0m/s。

① No.2020 的最大冲击速度: L 型为 1.0m/s, M 型为 2.0m/s。



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRO仕瑞达