



链轮/链条

连接杆零件

 造型示范

型号 (① 代码)
CEC
型号
CEB-R10
CEN

— ② 公称型号
R40

■ 请按步骤①~②选择 型号和参数后进行订购。

 交货期


型号区分:
代码

7 天发货

■ 标准型
加长型



■ 特长: 连接杆构成零件可单件购买

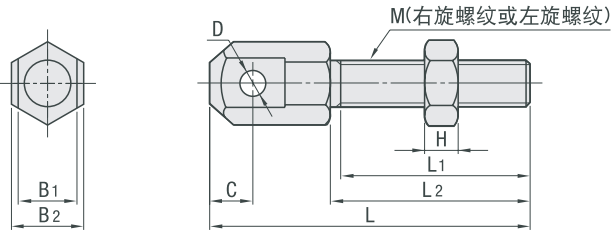

代码			零件	材质	表面处理	硬度
标准型	加长型	右螺纹				
CEC-R	CEC-L	CELC-R	主体 螺帽	S45C SS400	发黑	35~40HRC —

■标准型													
型号		M	L ₁	L ₂	L	C	D	B ₁	B ₂	H	最大负载 (kN)	重量	
代码	适用滚轮链条公称尺寸	(粗牙螺纹)									CEC-R · L	(g)	
CEC-R (右螺纹)	15	3	10	12	20.6	2.2	1.7	3.4	6	1.8	0.44	2.8	
	25	4	16.5	18	28.2	3	2.4	4.8	7	2.4	0.78	5	
CEC-L (左螺纹)	35	6	23.5	25	40	4.5	3.7	7.4	10	3.6	1.96	12	
	40	8	31	33	52.5	6	4	11.2	13	5	3.53	30	

■ 加长型													
型号													
代码	适用滚轮链条公称尺寸	M (粗牙螺纹)	L ₁	L ₂	L	C	D	B ₁	B ₂	H	最大负载 (kN)	重量 (g)	
CELC-R (右旋螺纹)	25	6	35	38	48.2	3	2.4	4.8	7	3.6	1.96	11	
	35	8	50	54	69	4.5	3.7	7.4	10	5	3.53	27	
	40	10	60	64.5	84	6	4	11.2	13	6	5.68	56	
	50	12	65	71	95	7.5	5.2	13.8	17	7	8.23	94	
	60	16	100	106	135	9	6	17.8	19	10	15.4	218	
	80	20	119	127	165	12	8	22.6	24	12	26.1	414	

