高扭矩同步齿形带 (P3M · P5M · P8M)

选型示范

型号(❶代码·❷皮带编号) — ❸皮带公称宽度

CBPBN80P2M — 060

■请按步骤❶～❸选择 型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分: 代码 7 天发货

代码	材质	
CBPBN	主体	氯丁橡胶
	芯线	玻璃纤维

种类	齿距	ℓ	H	h	PLD	r	单位重量 g/m(宽度: 10mm)
P3M	3	1.95	2.1	1.09	0.381	0.3	22.0
P5M	5	3.25	3.6	1.81	0.571	0.5	41.0
P8M	8	5.20	5.5	2.90	0.686	0.8	56.0

CBPBN

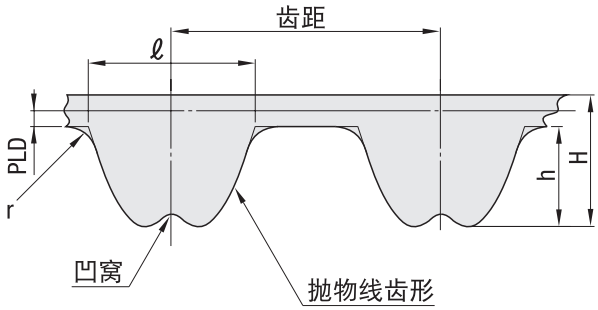

■种类 P3M (齿距: 3mm)

型号 ❶代码	❷皮带编号	❸公称宽度	齿数	皮带周长 (mm)
CBPBN	174 P3M	100 (10mm)	58	174
	207 P3M		69	207
	255 P3M		85	255
	270 P3M	150 (15mm)	90	270
	405 P3M		135	405
	420 P3M		140	420
	486 P3M		162	486

■种类 P5M (齿距: 5mm)

型号 ❶代码	❷皮带编号	❸公称宽度	齿数	皮带周长 (mm)
CBPBN	225 P5M	100 (10mm) 150 (15mm)	45	225
	295 P5M		59	295
	400 P5M		80	400
	420 P5M		84	420
	425 P5M		85	425
	450 P5M		90	450
	475 P5M		95	475
	500 P5M		100	500
	520 P5M		104	520
	525 P5M		105	525
	550 P5M		110	550
	565 P5M		113	565
	575 P5M		115	575
	635 P5M		127	635
	640 P5M		128	640
	645 P5M		129	645
	650 P5M		130	650
	800 P5M		160	800
	1000 P5M		200	1000
	1595 P5M		319	1595
	2000 P5M		400	2000
	2250 P5M		450	2250
	2845 P5M		569	2845
	3500 P5M		700	3500

■种类 P8M (齿距: 8mm)

型号 ❶代码	❷皮带编号	❸公称宽度	齿数	皮带周长 (mm)
CBPBN	376 P8M	150 (15mm) 250 (25mm)	47	376
	384 P8M		48	384
	480 P8M		60	480
	560 P8M		70	560
	600 P8M		75	600
	640 P8M		80	640
	720 P8M		90	720
	760 P8M		95	760
	800 P8M		100	800
	840 P8M		105	840
	856 P8M		107	856
	880 P8M		110	880
	896 P8M		112	896
	920 P8M		115	920
	960 P8M		120	960
	1000 P8M		125	1000
	1040 P8M		130	1040
	1056 P8M		132	1056
	1064 P8M		133	1064
	1080 P8M		135	1080
	1096 P8M		137	1096
	1120 P8M		140	1120
	1160 P8M		145	1160
	1200 P8M		150	1200
	1760 P8M		220	1760
	1904 P8M		238	1904
	2000 P8M		250	2000
	2064 P8M		258	2064
	2320 P8M		290	2320
	2400 P8M		300	2400
	2496 P8M		312	2496
	2552 P8M		319	2552
	2600 P8M		325	2600
	2800 P8M		350	2800
	3048 P8M		381	3048
	3200 P8M		400	3200
	3600 P8M		450	3600
	4000 P8M		500	4000

询价④种方式
官网 http://www.srdfaa.com
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司
全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613