



脚轮/调整块

防震调整块



型号(1代码·2M) — 3A — 4A — 5橡胶材质
HEF — 10 — 50 —

■请按步骤①~⑤选择
型号和参数后进行订购。




型号区分: 7天发货

■轻载型



HEF

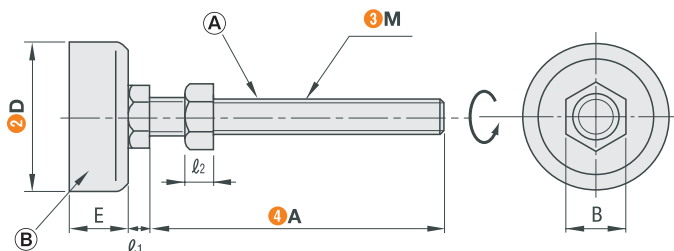

代码	(A)主体		(B)橡胶部	
	材质	表面处理	材质(颜色)	硬度
HEF	SS400	抛丸处理	氯丁橡胶(黑色)	Hs70

型号		3M (粗牙螺纹)	4A	l1	l2	E	B	垂直负载范围 (kN)	静态压缩弹簧 常数(kN/mm)
1 代码	2 D								
HEF	33	8	30 50	4.5	6.5	12	13	0.4~0.59	0.49±15%



型号(1代码·2D) — 3M — 4A — 5橡胶材质
HER60 — 16 — 100 —

■请按步骤①~⑤选择
型号和参数后进行订购。




型号区分: 7天发货

■重载型



HER

HERS (不锈钢)

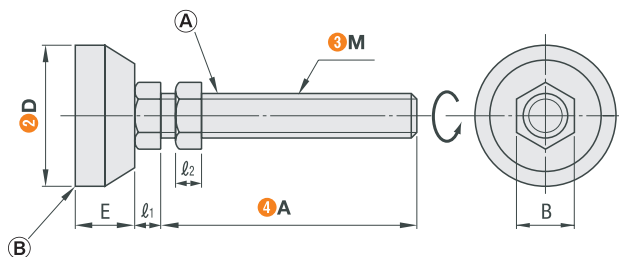

代码	(A)主体		(B)橡胶部	
	材质	表面处理	材质(颜色)	硬度
HER	SS400	抛丸处理	氯丁橡胶(黑色)	Hs70
HERS	SUS304	—	氯丁橡胶(黑色)	

型号		3M (粗牙螺纹)	4A						l1	l2	E	B	垂直负载范围 (kN)	静态压缩弹簧 常数(kN/mm)
1 代码	2 D		12	16	20	25	30	35						
HER HERS (不锈钢)	60	12	70	100	130	150	180	—	8	10	25	19	1.47~2.94	2.94±15%
		16	70	100	130	150	180	—	10	13	25	24		
		20	70	100	130	150	180	—	13	16	25	30		
	70	16	70	100	130	150	180	—	10	13	29	24	2.45~4.41	4.41±15%
		20	70	100	130	150	180	—	13	16	29	30		
		25	70	100	130	150	180	—	16	19	29	35		
HER	90	16	70	100	130	150	180	—	10	13	32	24	2.94~6.37	6.37±15%
		20	70	100	130	150	180	—	13	16	32	30		
		25	70	100	130	150	180	—	16	19	32	35		
	100	16	70	100	130	150	180	—	10	13	35	24	3.43~6.86	7.35±15%
		20	70	100	130	150	180	—	13	16	35	30		
		25	70	100	130	150	180	—	16	19	35	35		
HER	120	16	70	100	130	150	180	—	10	13	37	24	5.88~11.76	10.29±15%
		20	70	100	130	150	180	—	13	16	37	30		

HERS中没有(A)内的尺寸。

kg(荷重)=N×0.101972

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613