



转轴

一端台阶·一端外螺纹·一端内螺纹型
D公差 h9/h7/g6



■ 请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。

选型示意图
无扳手槽型 BCSRHD12 — 55 — F15 — B12 — P8 — N8 — SC
带扳手槽型 BCSRHDS25 — 250 — F30 — B8 — P10 — N8 — SC20



型号区分:

代码

7 天发货





代码	标准型	带扳手槽型	D	P	材质	表面处理
①	BCSRMHD	BCSRMHDS	h9	h7	S45C	发黑
	BCPSRMHD	BCPSRMHDS			SUS304	无电解镀锌
	BCSSRMHD	BCSSRMHDS			S45C	发黑
②	BCSRMGD	BCSRMGDS	g6	g6	S45C	无电解镀锌
	BCPSRMGD	BCPSRMGDS			SUS304	—
	BCSSRMGD	BCSSRMGDS			S45C	发黑
③	BCSRHD	BCSRHDS	h7	h7	S45C	无电解镀锌
	BCPSRHD	BCPSRHDS			SUS304	—
	BCSSRHD	BCSSRHDS			S45C	发黑
④	BCSRD	BCSRDS	g6	g6	S45C	无电解镀锌
	BCPSRD	BCPSRDS			SUS304	—
	BCSSRD	BCSSRDS			SUS304	发黑

■ 公差表

D · P	h9	h7	g6
3	0 -0.025	0 -0.010	-0.002 -0.008
3.1~6	0 -0.030	0 -0.015	-0.004 -0.014
6.1~10	0 -0.036	0 -0.015	-0.005 -0.014
10.1~18	0 -0.043	0 -0.018	-0.006 -0.017
18.1~30	0 -0.052	0 -0.021	-0.007 -0.020
30.1~50	0 -0.062	0 -0.025	-0.009 -0.025

① D部表面粗糙度h9为 $\sqrt{1.6}$, h7、g6为 $\sqrt{0.8}$ 。

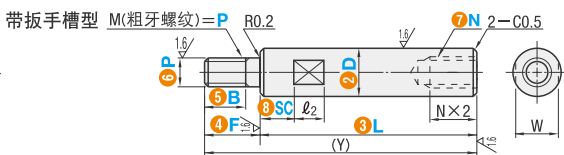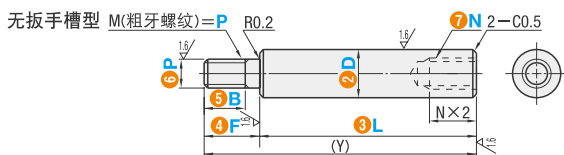

① D部公差h9/P部公差h7 ② D部公差h9/P部公差g6型

型号		最小单位0.1mm		最小单位1mm		⑥P选择		⑦N (粗牙螺纹)选择		最小单位1mm	W	ℓ ₂	(Y) max.
① 代码		② D	③ L	④ F	⑤ B					⑧ SC 仅限带放手槽型			
标准型	带放手槽型												
①D部h9 · P部h7 BCSRMHD BCPSRMHD BCSSRMHD (BCSSRMHD 不可选择D6)	①D部h9 · P部h7 BCSRMHDS BCPSRMHDS BCSSRMHDS (BCSSRMHDS 不可选择D6)	6	15.0~395.0		P ≤ 6时 B ≤ P × 3 & B ≤ F - 2 [P = 8 · 10时] B ≤ P × 3 & B ≤ F - 3 [P ≥ 12时] B ≤ P × 3 & B ≤ F - 5	3 4 5		2.6 3 4		SC + ℓ ₂ ≤ L SC = 0 或 SC ≥ 1 ① SC ≤ M × 3 时 W - M ≥ 2		5	400
		8	15.0~495.0			3 4 5 6		2.6 3 4 5 6			7	8 500	
		10	15.0~595.0			4 5 6 8		3 4 5 6			8	600	
		12	15.0~695.0			5 6 8 10		4 5 6 8			10	700	
		15	15.0~795.0	5 ≤ F ≤ P × 7		5 6 8 10 12		4 5 6 8 10			13	800	
②D部h9 · P部g6 BCSRMGD BCPSRMGD BCSSRMGD (BCSSRMGD 不可选择D6)	②D部h9 · P部g6 BCPSRMGDS BCSSRMGDS (BCSSRMGDS 不可选择D6)	20	30.0~995.0			5 6 8 10 12 16		4 5 6 8 10 12 16			17		
		25	50.0~995.0			5 6 8 10 12 16 20		4 5 6 8 10 12 16			22		1000
		30	60.0~995.0			6 8 10 12 16 20 24		6 8 10 12 16 20			27		
		35	70.0~995.0			8 10 12 16 20 24 30		10 12 16 20 24			30	15	

③ h7型

型号		最小单位0.1mm		最小单位1mm		⑥P 选择		⑦N(粗牙螺纹) 选择		最小单位1mm	W	ℓ ₂	(Y) max.
①代 码	②D	③L	④F	⑤B	⑧SC		⑨SC		⑩SC 仅限带板槽型				
标准型	带板槽型												
BCSRHD BCPSRHD BCSSRHD	BCSRHDS BCPSRHDS BCSSRHDS	6	15.0~395.0	5 ≤ F ≤ P × 7	P ≤ 6时	3 4 5	2.6 3 4		SC + ℓ ₂ ≤ L	5	7	400	
		8	15.0~495.0		B ≤ P × 3	3 4 5 6	2.6 3 4 5 6			500	8	500	
		10	15.0~595.0		&	4 5 6 8	3 4 5 6			600	8	600	
		12	15.0~695.0		B ≤ F - 2	5 6 8 10	4 5 6 8			700	10	700	
		15	15.0~795.0		P = 8 · 10时	5 6 8 10 12	4 5 6 8 10			800	13	800	
		17	30.0~895.0		B ≤ P × 3	5 6 8 10 12	4 5 6 8 10 12			900	14	900	
		20	30.0~995.0		&	5 6 8 10 12 16	4 5 6 8 10 12 16			17			
		25	50.0~995.0		B ≤ F - 3	5 6 8 10 12 16 20	4 5 6 8 10 12 16			22			
		30	60.0~995.0		P ≥ 12时	8 10 12 16 20 24	6 8 10 12 16 20			27	15	1000	
		35	70.0~995.0		B ≤ P × 3	8 10 12 16 20 24 30	10 12 16 20 24 30			30			
40	80.0~995.0	&	12 16 20 24 30	10 12 16 20 24 30		36	20						
50	100.0~995.0	B ≤ F - 5	16 20 24 30	12 16 20 24 30		41							

④ g6型

型号 ① 代码		最小单位0.1mm		最小单位1mm	⑥P 选择	⑦N(粗牙螺纹) 选择	最小单位1mm ⑧SC 仅限带扳手槽型	W	ℓ ₂	(Y) max.
标准型	带扳手槽型	②D	③L	④F	⑤B					
BCSRD BCPSRD BCSSRD	BCSRDS BCPSRDS BCSSRDS	6	15.0~395.0	5≤F≤P×7	P≤6时 B≤P×3 & B≤F-2 [P=8・10时] B≤P×3 & B≤F-3 P≥12时 B≤P×3 & B≤F-5	3 4 5	2.6 3 4		5	400
		8	15.0~495.0			3 4 5 6	2.6 3 4 5 6	7	500	
		10	15.0~595.0			4 5 6 8	3 4 5 6	8	600	
		12	15.0~695.0			5 6 8 10	4 5 6 8	10	700	
		13	15.0~695.0			5 6 8 10	4 5 6 8	11	700	
		15	15.0~795.0			5 6 8 10 12	4 5 6 8 10	13	800	
		16	15.0~895.0			5 6 8 10 12	4 5 6 8 10	13	800	
		17	30.0~895.0			5 6 8 10 12	4 5 6 8 10 12	14	900	
		18	30.0~895.0			5 6 8 10 12	4 5 6 8 10 12	15	900	
		20	30.0~995.0			5 6 8 10 12 16	4 5 6 8 10 12 16	17		
22	30.0~995.0	5 6 8 10 12 16 20	4 5 6 8 10 12 16	17						
25	50.0~995.0	5 6 8 10 12 16 20	4 5 6 8 10 12 16	19						
30	60.0~995.0	8 10 12 16 20 24	8 10 12 16 20 24	22						
35	70.0~995.0	8 10 12 16 20 24 30	8 10 12 16 20 24 30	27						
40	80.0~995.0	12 16 20 24 30	12 16 20 24 30	30						
50	100.0~995.0	16 20 24 30	16 20 24 30	36						
(BCSSRD不可选择 D13・16・18・22)		(BCSSRDS不可选择 D13・16・18・22)					① L-SC≤N×3 时W-N≥2			
SSFRMHDS	BCSSRMHDS								15	1000
									20	

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613