■螺栓固定型

代码 L尺寸固定型	代码 L尺寸指定型	材质	硬度	表面处理	附件	
BDMG	BDLGN	S45C	—	发黑	2个开口销	SWRM
BDMGH	BDLGHN		40～45HRC			
—	BDPLGN		—	无电解镀镍		SUS304
—	BDPLGHN		40～45HRC			
—	BDGLGN		镀层硬度750HV～	镀硬铬		SWRM
BDSMG	BDSLGN	SUS304	—	—		SUS304
—	BDSLGHN	SUS440C	45～50HRC			

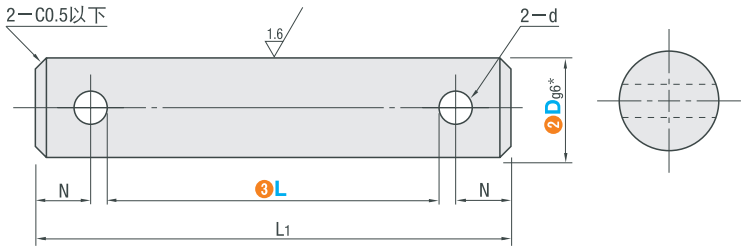

D公差(g6)	
3	−0.002 −0.008
4～6	−0.004 −0.012
8・10	−0.005 −0.014
12～16	−0.006 −0.017
20・25	−0.007 −0.020

选型示范

型号(1 代码・2 D) — 3 L
BDMG8 — 30
BDLGN15 — 90.3

■请按步骤1～3选择型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分: 代码 7 天发货

■L尺寸固定型

型号 1 代码	2 D	3 L 选择	L1	N	d
BDMG BDMGH (淬火型) BDSMG	3	10 12 14 15 16 18 20	L+ 4.8	2	0.8
	4	10 12 14 15 16 18 20	L+ 6	2.5	1
	5	10 12 14 15 16 18 20	L+ 7.2	3	1.2
	6	15 16 18 20 22 24 25 30	L+ 8.6	3.5	1.6
	8	18 20 22 24 25 30 35 40 45 50	L+10	4	2
	10		L+12.5	5	2.5
	12	22 24 25 30 35 40 45 50	L+15.2	6	3.2

■L尺寸指定型(最小单位0.1mm)

型号 1 代码	2 D	3 L 最小单位 0.1mm	L1	N	d
BDLGN BDLGHN BDPLGN BDPLGHN BDGLGN BDSLGN BDSLGHN	3	5.0～ 50.0	L+ 4.8	2	0.8
	4		L+ 6	2.5	1
	5	10.0～ 70.0	L+ 7.2	3	1.2
	6	10.0～100.0	L+ 8.6	3.5	1.6
	8		L+10	4	2
	10	15.0～110.0	L+12.5	5	2.5
	12	15.0～150.0	L+15.2	6	3.2
	15	25.0～150.0	L+18	7	4
	16				
	20	30.0～150.0	L+22	8.5	5
	25				