



转轴

一端台阶内螺纹型

D公差 h9/h7/g6



■ 请按步骤①~⑦选择型号和参数后进行订购。

型号(①代码·②D) - ③L - ④F - ⑤P - ⑥M - ⑦SC
 无扳手槽型 BCP SRG20 - 30 - F40.1 - P12 - M5
 带扳手槽型 BCSSRHGS25 - 200 - F40 - P20 - M10 - SC30



型号区分:

代码

7 天发货




代码	公差		材质	表面处理		
	标准型	带扳手槽型				
①	BCSRMHG	BCSRMHGS	h9	h7	S45C	发黑
	BCPSRMHG	-			SUS304	无电解镀铬
	BCSSRMHG	-	g6	g6	S45C	无电解镀铬
	BCSSRMGG	-			SUS304	-
③	BCSRHG	BCSRHGS	h7	h7	S45C	发黑
	BCPSRHG	BCPSRHGS			SUS304	无电解镀铬
	BCSSRHG	BCSSRHGS	g6	g6	S45C	发黑
	BCSSRGG	BCSSRGS			SUS304	无电解镀铬

■ 公差表


D · P	h9	h7	g6
3.1~6	0 -0.030	0 -0.012	-0.004 -0.012
6.1~10	0 -0.036	0 -0.015	-0.005 -0.014
10.1~18	0 -0.043	0 -0.018	-0.006 -0.017
18.1~30	0 -0.052	0 -0.021	-0.007 -0.020
30.1~50	0 -0.062	0 -0.025	-0.009 -0.025

① D部表面粗糙度h9为 $\sqrt{3}$, h7、g6为 $\sqrt{1.6}$ 。

无扳手槽型

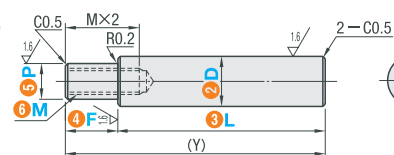

带扳手槽型

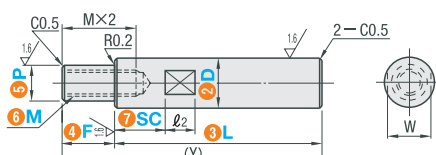

①D部公差h9/P部公差h7 ②D部公差h9/P部公差g6型

型号		最小单位 0.1mm		最小单位 1mm	⑥M (粗牙螺纹) 选择	最小单位 1mm	W	l ₂	(Y) max.
标准型	带扳手槽型	②D	③L	④F	⑤P	⑦SC 仅限带扳手槽型			
①D部h9 · P部h7 BCSRMHG BCPSRMHG BCSSRMHG (BCSSRMHG 不可选择D6)	①D部h9 · P部h7 BCSRMHGS	6	15.0~398.0	2 ≤ F ≤ P × 5	5	2.6 3	SC + l ₂ ≤ L SC = 0 或 SC ≥ 1 ① SC ≤ M × 3 - F 时 W - M ≥ 2	5	400
		8	15.0~498.0			2.6 3 4 5		7	500
		10	15.0~598.0			3 4 5 6		8	600
		12	15.0~698.0			4 5 6 8		10	700
		15	15.0~798.0			4 5 6 8 10		13	800
		20	30.0~998.0			4 5 6 8 10 12		17	1000
		25	30.0~998.0			4 5 6 8 10 12 16		22	
		30	30.0~998.0			6 8 10 12 16 20		27	
		35	40.0~998.0			6 8 10 12 16 20 24		30	

③h7型

型号		最小单位 0.1mm		最小单位 1mm	⑥M (粗牙螺纹) 选择	最小单位 1mm	W	l ₂	(Y) max.
标准型	带扳手槽型	②D	③L	④F	⑤P	⑦SC 仅限带扳手槽型			
BCSRHG BCPSRHG BCSSRHG	BCSRHGS BCPSRHGS BCSSRHGS	6	15.0~398.0	2 ≤ F ≤ P × 5	5	2.6 3	SC + l ₂ ≤ L SC = 0 或 SC ≥ 1 ① SC ≤ M × 3 - F 时 W - M ≥ 2	5	400
		8	15.0~498.0			2.6 3 4 5		7	500
		10	15.0~598.0			3 4 5 6		8	600
		12	15.0~698.0			4 5 6 8		10	700
		15	15.0~798.0			4 5 6 8 10		13	800
		17	30.0~898.0			4 5 6 8 10 12		14	900
		20	30.0~998.0			4 5 6 8 10 12		17	1000
		25	30.0~998.0			4 5 6 8 10 12 16		22	
		30	30.0~998.0			6 8 10 12 16 20		27	
		35	40.0~998.0			6 8 10 12 16 20 24		30	
		40	40.0~998.0			10 12 16 20 24 30		36	20
		50	40.0~998.0			12 16 20 24 30		41	

④g6型

型号		最小单位 0.1mm		最小单位 1mm	⑥M (粗牙螺纹) 选择	最小单位 1mm	W	l ₂	(Y) max.
标准型	带扳手槽型	②D	③L	④F	⑤P	⑦SC 仅限带扳手槽型			
BCSRG BCPSRG BCSSRG (BCSSRG 不可选择D13 · 16 · 18 · 22)	BCSRGS BCPSRGS BCSSRGS (BCSSRGS 不可选择D13 · 16 · 18 · 22)	6	15.0~398.0	2 ≤ F ≤ P × 5	5	2.6 3	SC + l ₂ ≤ L SC = 0 或 SC ≥ 1 ① SC ≤ M × 3 - F 时 W - M ≥ 2	5	400
		8	15.0~498.0			2.6 3 4 5		7	500
		10	15.0~598.0			3 4 5 6		8	600
		12	15.0~698.0			4 5 6 8		10	700
		13	15.0~698.0			4 5 6 8		11	800
		15	15.0~798.0			4 5 6 8 10		13	900
		16	15.0~898.0			4 5 6 8 10		14	
		17	30.0~898.0			4 5 6 8 10 12		15	
		18	30.0~898.0			4 5 6 8 10 12		17	
		20	30.0~998.0			4 5 6 8 10 12		19	1000
		22	30.0~998.0			4 5 6 8 10 12 16		22	
		25	30.0~998.0			4 5 6 8 10 12 16		27	
		30	30.0~998.0			6 8 10 12 16 20		30	
		35	40.0~998.0			6 8 10 12 16 20 24		36	20
		40	40.0~998.0			10 12 16 20 24 30		41	
		50	40.0~998.0			12 16 20 24 30		41	

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
 深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
 客服热线 0755-27926613