定位销 高硬度不锈钢 大头球面型

压入・内螺纹・外螺纹型

选型示范

型号（❶代码・❷D）	—	❸P	—	❹L	—	❺B
压入 DAAFQA 4	—	P5.00	—	L5	—	B2.5
内螺纹型 DAAFQTA 6	—	P10.00	—	L10	—	B5.0
外螺纹型 DAAFQNA 8	—	P10.00	—	L8	—	B7.5

■请按步骤❶～❺选择型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分：代码 7 天发货

材质	硬度	销形状	压入 m6	压入 p6	内螺纹 g6	外螺纹 g6
高硬度不锈钢	35HRC～	圆型	DAAFQA	DAAFQPA	DAAFQTA	DAAFQNA
		多棱型	DAAFQD	DAAFQPD	DAAFQTD	DAAFQND

●压入

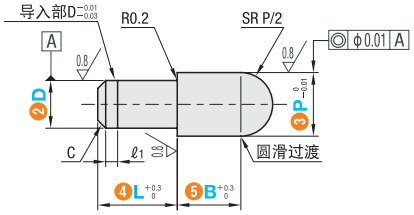

●外螺纹型

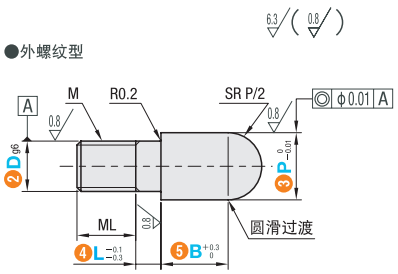

●内螺纹型

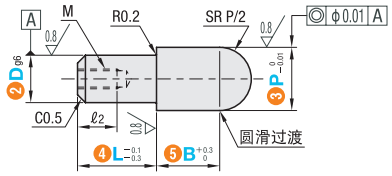

(圆型) (多棱型)



■压入

型号 ❶代码	❷D	D公差 m6	D公差 p6	❸P 最小单位0.01mm	❹L 最小单位1mm	❺B 最小单位0.1mm	C	ℓ1	(W)
＜圆型＞ DAAFQA(m6) DAAFQPA(p6) ＜多棱型＞ DAAFQD(m6) DAAFQPD(p6)	2	+0.008 +0.002	+0.012 +0.006	2.50～ 8.00	3～16	1.0～15.0	0.5	0	1.2
	3			3.50～ 8.00				1	1.5
	4	+0.012 +0.004	+0.020 +0.012	4.50～ 8.00			1		1.8
	5			5.50～ 8.00					2.2
	6			6.50～10.00					3
	8	+0.015 +0.006	+0.024 +0.015	8.50～10.00	4～16				3.5

■内螺纹型

型号 ❶代码	❷D	D尺寸公差g6	❸P 最小单位0.01mm	❹L 最小单位1mm	❺B 最小单位0.1mm	M (粗牙螺纹)	推荐紧固扭矩 N・cm	ℓ2	(W)
DAAFQTA(圆型) DAAFQTD(多棱型)	6	−0.004 −0.012	6.50～10.00	6～16	2.0～15.0	M3	147	5	3
	8	−0.005 −0.014	8.50～10.00	8～16		M4	333	8	3.5

■外螺纹型

型号 ❶代码	❷D	D尺寸公差g6	❸P 最小单位0.01mm	❹L 最小单位1mm	❺B 最小单位0.1mm	M (粗牙螺纹)	推荐紧固扭矩 N・cm	ML	(W)
DAAFQNA(圆型) DAAFQND(多棱型)	3	−0.002 −0.008	3.50～ 8.00	3～10	1.0～15.0	M3	147	4.5	1.5
	4	−0.004 −0.012	4.50～ 8.00			M4	333	6	1.8
	5		5.50～ 8.00		1.0～15.0	M5	676	7.5	2.2
	6		6.50～10.00			M6	1156	9	3
	8	−0.005 −0.014	8.50～10.00	4～10	1.0～15.0	M8	2803	12	3.5

询价④种方式
官网 http://www.srdfaa.com
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司
全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613