



定位销/夹具衬套

定位销

螺栓固定型/大径螺栓固定型



型号(1代码·2No.)
DALZ5

3P — 4B — 5G
P16.0 — B25.5 — G15


■ 请按步骤①~⑥选择型号和参数后进行订购。



型号区分: 7 天发货



代码	材质	表面处理	硬度
DALZ	S45C	—	淬火硬度45~50HRC
DALZB	45(S45C)	发黑	淬火硬度45~50HRC
DALZC	SUS440C	—	淬火硬度50~55HRC
DALZS	SUS304	—	—

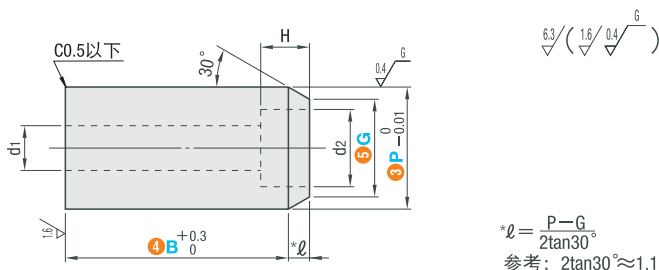

型号		3P	4B	5G	d1	d2	H	适用螺栓
1 代码	2 No.	最小单位0.01mm	最小单位0.1mm	最小单位1mm				
DALZ DALZB DALZC DALZS	3	11.00~15.00	10.0~25.0	$9 \leq G < P$	3.5	6.5	4	M3
	4	12.00~20.00	10.0~25.0	$10 \leq G < P$	4.5	8	5	M4
	5	14.00~20.00	10.0~30.0	$12 \leq G < P$	5.5	9.5	6	M5
	6	15.00~25.00	12.0~40.0	$13 \leq G < P$	6.5	11	7	M6
	8	18.00~25.00	14.0~50.0	$16 \leq G < P$	9	14	9	M8



型号(1代码·2D)
LBNA20

3P — 4B
P30.0 — B10

■ 请按步骤①~⑥选择型号和参数后进行订购。




型号区分: 8 天发货



■ D尺寸公差

D	g6
16	-0.006 -0.017
20·30	-0.007 -0.020

代码	形状	材质	硬度
DALNA	圆型	SCM435	淬火硬度35~40HRC
DALND	多棱型		

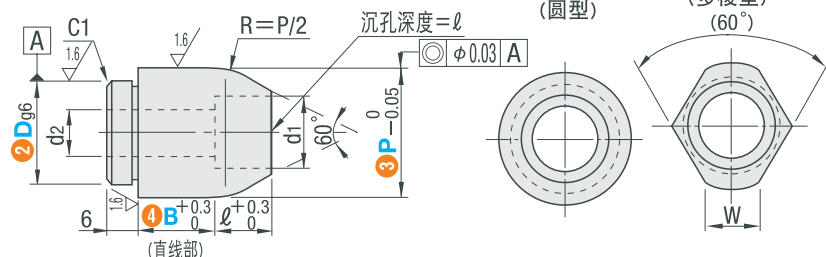

型号		3P	4B选择	l	W	d1	d2	适用螺栓
1 代码	2 D	最小单位0.1mm						
<圆型> DALNA <多棱型> DALND	16	22.0~24.9	5 10 15 20	7.5	7	11	6.6	M6
		25.0~29.9		11	10	14	9	M8
	20	30.0~37.9		13	10	17.5	11	M10
		38.0~39.9		16	12	20	14	M12
		40.0~49.9		20	16	20	14	M12
		50.0~59.9		25	20	20	14	M12
		60.0~80.0		35	28	20	14	M12

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613