



型号(①代码·②No.) — ③d
FFRCS1 — 1.6
FFRS2 — 1.6

■请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。




型号区分: ④ 天发货
代码


■圆形



喷射形状: 整圆形



FFRCS

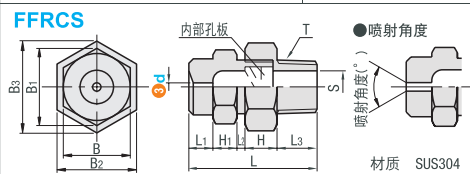

●喷射角度

喷射角度(°)

材质 SUS304

- 特长: 水滴大, 适合大范围清洗。
- 用途: 大范围清洗、冷却等。

型号	③d (孔径)	T	S	L	L ₁	L ₂	L ₃	H	H ₁	B	B ₁	B ₂	B ₃	重量 (g)
FFRCS	①代码 ②No.													
	1	1.6	R1/8	φ5	23.5	3	1	8.5	6	5	12	13.8	12	13.8
	2	2.0												
	2	2.4	R1/4	φ8	32	6	2	10	8	6	14	16	17	19.5
	2	2.6												
	2	3.2												

■FFRCS规格

尺寸	孔径 (mm)	1.6					2.0				
1/8	水压 (MPa)	0.05	0.10	0.20	0.30	0.50	0.05	0.10	0.20	0.30	0.50
	水量 (L/min)	1.08	1.51	2.09	2.55	3.26	1.29	1.79	2.48	3.05	3.91
	喷射角度 (°)	50	55	60	60	60	50	55	60	65	65
尺寸	孔径 (mm)	2.0					2.4				
1/4	水压 (MPa)	0.05	0.10	0.20	0.30	0.50	0.05	0.10	0.20	0.30	0.50
	水量 (L/min)	1.63	2.19	3.02	3.66	4.70	2.26	3.13	4.48	5.47	7.05
	喷射角度 (°)	40	45	50	50	50	45	55	60	60	60
尺寸	孔径 (mm)	2.6					3.2				
1/4	水压 (MPa)	0.05	0.10	0.20	0.30	0.50	0.05	0.10	0.20	0.30	0.50
	水量 (L/min)	2.72	3.72	5.24	6.41	8.35	3.76	5.11	7.22	8.73	11.23
	喷射角度 (°)	55	55	60	65	65	55	60	65	65	65

①表中数值为参考值, 并非保证值。
②使用流体为空气时, 无法按照记载的数值进行喷射。


■定点



喷射形状: 棒形

●喷射角度

FFRS

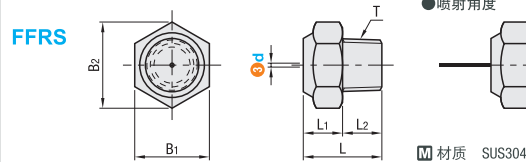

材质 SUS304

型号	③d (孔径)	T	L	L ₁	L ₂	B ₁	B ₂	重量 (g)
FFRS	①代码 ②No.							
	1	0.5	R1/8	18	10	8	12	13.8
	2	0.7						
	2	1.0						
	2	1.2						
FFRS	①代码 ②No.							
	2	1.6	R1/4	20	10	10	14	16
	2	2.0						
	2	2.5						
	2	3.0						
	2	3.6						

- 特长: 水流如棒状喷出, 改变水压可改变冲击力。
- 用途: 点状清洗。
- 注意: 孔径小的产品有时会堵塞。

■FFRS规格

尺寸	孔径(mm)	0.5				0.7				1.0				1.2				1.6			
1/8	水压(MPa)	0.2	0.3	0.5	0.7	0.2	0.3	0.5	0.7	0.2	0.3	0.5	0.7	0.2	0.3	0.5	0.7	0.2	0.3	0.5	0.7
	水量(Q/min)	0.14	0.18	0.22	0.26	0.31	0.37	0.47	0.55	0.91	1.12	1.46	1.70	1.29	1.56	1.79	2.09	2.26	2.41	3.06	3.59
尺寸	孔径(mm)	1.6				2.0				2.5				3.0				3.6			
1/4	水压(MPa)	0.2	0.3	0.5	0.7	0.2	0.3	0.5	0.7	0.2	0.3	0.5	0.7	0.2	0.3	0.5	0.7	0.2	0.3	0.5	0.7
	水量(Q/min)	2.31	2.82	3.30	3.88	3.57	4.34	4.92	5.78	5.62	6.83	7.93	9.30	8.19	9.98	12.85	14.19	11.88	14.50	16.84	19.94

■形状可变形



棒形: 角度0°


整圆形: 角度30°

整圆形: 角度60°

●



FFRAJ

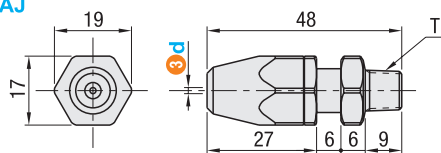

喷射角度(°)

喷射角度扩大

喷射角度缩小

①可调整角度0~60°(参照喷射照片)

材质 SUS304

型号	③d (孔径)	T	重量 (g)
①代码 ②No.			
FFRAJ	1	1.5	50
		2.0	

- 特长: 喷射角度可在0~60°范围内调整的喷嘴。可现场调整喷射角度, 容易应对工件形状变更。无需使用工具即可调节喷射角度。

孔径(mm)	1.5														
水压(MPa)	0.05			0.1			0.2			0.3			0.5		
角度(°)	0	30	60	0	30	60	0	30	60	0	30	60	0	30	60
水量(l/min)	0.94	0.90	0.83	1.27	1.25	1.15	1.73	1.70	1.57	2.08	2.05	1.87	2.68	2.62	2.37
孔径(mm)	2.0														
水压(MPa)	0.05			0.1			0.2			0.3			0.5		
角度(°)	0	30	60	0	30	60	0	30	60	0	30	60	0	30	60
水量(l/min)	1.71	1.65	1.27	2.3	2.23	1.7	3.15	3.08	2.35	3.82	3.69	2.85	4.91	4.74	3.63

①表中数值为参考值, 并非保证值。
②使用流体为空气时, 无法按照记载的数值进行喷射。



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRO仕瑞达