



直线轴承/滚珠导向组件

法兰型直线轴承 单衬型



型号(①代码·②d)
ADMK20

■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。



型号区分:
代码 5 天发货



圆法兰型




方法兰型



椭圆法兰型

① 代码			外壳			滚珠	保持器	使用环境	附件
圆法兰型	方法兰型	椭圆法兰型	材质	硬度	表面处理	材质	材质	温度	
ADMF	ADMK	ADMH	SUJ2	58HRC~	-	SUJ2	树脂	-20 ~ 80℃	密封圈 材质 丁腈橡胶
ADMFA	ADMKA	ADMHA			无电解镍				

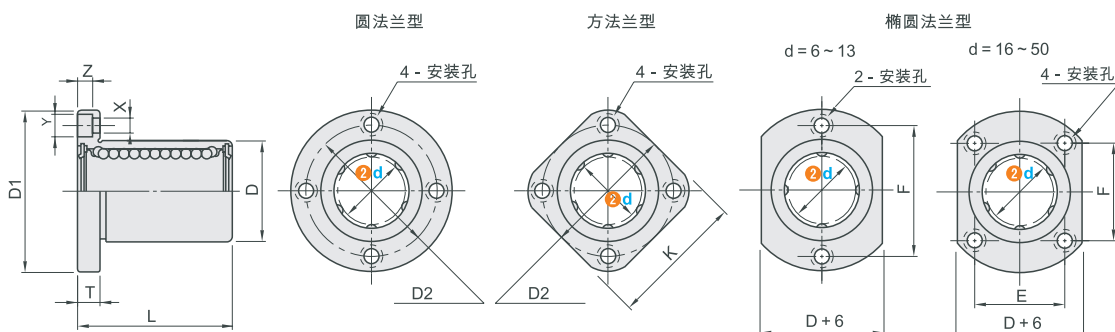

② d		D公差				L										滚珠列数	垂直度	基本额定负载			参考重量(g)				
	公差	12	无表面处理	有表面处理	19	公差	D1	T	X	Y	Z	D2	K	E	F			偏心	C(动)/N	Co(静)/N	圆法兰型	方法兰型	椭圆法兰型		
6	0 - 0.009	12	0	0	19	± 0.3	28	5	3.5	6	3.1	20	22	-	20	0.012	4	0.012	206	265	24	18	21		
8		15	- 0.013	- 0.018	24		32	6	4.5	7.5	4.1	24	25	-	24				274	392	37	29	33		
10		19	0	0	29		40	29	30	-	29	372	549	72	52				64						
12		21	0	0	30		42	32	32	-	32	412	598	76	57				68						
13		23	- 0.016	- 0.021	32		43	33	34	-	33	510	784	88	72				81						
16		28			37	48	38	37	22	31	775	1180	120	104	112										
20	0	32	0	0	42	54	8	5.5	9	5.1	43	42	24	36	0.015	5	0.015	882	1370	180	145	167			
25	- 0.010	40	- 0.019	- 0.025	59	62	60	58	35	49	980	1570	340	300				325							
30		45			64	74	60	58	35	49	1570	2740	470	375				388							
35	0	52	0	0	70	82	10	6.6	11	6.1	67	64	38	55				0.020	6	0.020	1670	3140	650	560	575
40	- 0.012	60	- 0.022	- 0.030	80	96	13	9	14	8.1	78	75	45	64							2160	4020	1060	880	913
50		80			100	116	13	9	14	8.1	98	92	56	80	3820	7940	2200				2000	2037			

① 国际单位 1N = 0.102kgf

