




型号(①代码·②M) — ③L
EBCSST3 20

■请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。



型号区分: ④ 天发货
代码

短头内六角螺栓

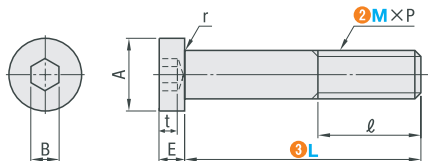

代码	材质	硬度	表面处理	强度分类
EBCSH (高强度)	SCM435	32~39HRC	发黑	10.9
EBCS	S45C(M3~8·M12) SCM435(M10)	22~32HRC	发黑	10.9
EBCSSTH (高强度)	SUS316L	—	—	A4—80(8.8)
EBCSST	SUS304	—	—	A2—50

M×P	A	E	B	t max.	r
2×0.4	3.8	1.3	1.3	1	0.1以上
2.5×0.45	4.5	1.6	1.5	1.3	0.1以上
3×0.5	5.5	2	2	1.5	0.1以上
4×0.7	7	2.8	2.5	2.3	0.2以上
5×0.8	8.5	3.5	3	2.7	0.2以上
6×1.0	10	4	4	3	0.25以上
8×1.25	13	5	5	3.8	0.4以上
10×1.5	16	6	6	4.5	0.4以上
12×1.75	18	7	8	5	0.6以上

型号		L	
① 代码	② M—③ L	EBCSH EBCS	EBCSSTH EBCSST
EBCSST	2—4 5 6	—	全螺纹
	2.5—4 5 6 8 10	—	全螺纹
EBCSH EBCS EBCSSTH EBCSST	3—4 5 6 8 10 12 16 20	全螺纹	全螺纹
		12	
	4—5 6 8 10 12 16 20 25	全螺纹	全螺纹
	5—5 6 8 10 12 16 20 25 30	全螺纹	全螺纹
		16	24
	6—8 10 12 16 20 25 30 35 40 45	全螺纹	全螺纹
		18	26
EBCSH EBCS EBCSST	8—10 12 16 20 25 30 35 40 45 50	全螺纹	全螺纹
		22	30

型号		L	
① 代码	② M—③ L	EBCS	EBCSST
EBCS EBCSST	10—16 20 25 35 40	全螺纹	全螺纹
	12—20 30	全螺纹	全螺纹



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD 仕瑞达