



型号(1代码·2D) — (3d) — (4L) — (5T)
CCEUS60 — 20 — 50 — T5

■ 请按步骤①~⑤选择型号和参数后进行订购。




型号区分:
交货期 7 天发货



代码	材质		硬度
	芯材	衬层	
CCEUS	SUS304	聚氨酯(自然色)	肖氏A90
CCEUA	铝合金		肖氏A70
CCEGS	SUS304		
CCEGA	铝合金		

■ 聚氨酯厚度可选。

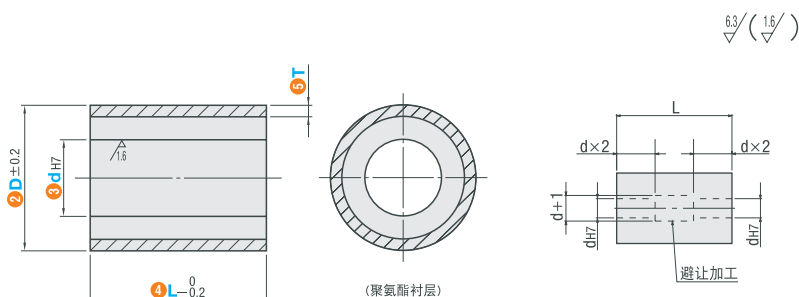

① $L \leq d \times 3$ 时, 从单一方向加工d孔。

② $L > d \times 3$ 时, 从两侧加工d孔, 形状如上图所示。有时可能没有避让加工。

型号		③ dH7 选择					④ L 指定单位10mm	⑤ T 选择
① 代码	② D	8	10	12	15			
CCEUS 标准聚氨酯A90/ CCEUA 标准聚氨酯A90/铝合金 CCEGS 标准聚氨酯A70/ CCEGA 标准聚氨酯A70/铝合金	30	8	10	12	15		20~100	5
	35	8	10	12	15			
	40	8	10	12	15			
	50		10	12	15	20	30~100	5 10
	60			12	15	20		
	80				15	20		
	100					20		

① 经时间迁移, 聚氨酯可能会变色, 但对特性等并无影响。



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达