



型号(①代码·②皮带宽度) — ③周长L(m)
CDLTDS350 — 4.23

■ 请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。




型号区分: ④代码 7天发货

■ 普通用
—带防跑偏肋—

代码	颜色	层数	表面形状	材质		摩擦系数 (对研磨钢参考值)		厚度 mm	单位重量 kg/m ²	容许张力 N/mm	最小滑轮 直径 φ mm	连续使用 温度 ℃
				表面	背面	正	反					
CDLTDSG	绿色	1	平面	聚氨酯	聚酯	0.8	0.2	0.8	0.7	4	15	-30~80
CDLTDS	绿色	2	平面	聚氨酯	聚酯	0.8	0.2	1.4	1.5	8	25	-30~80

*1: ()内的数值是容许张力5N/mm时的数值。

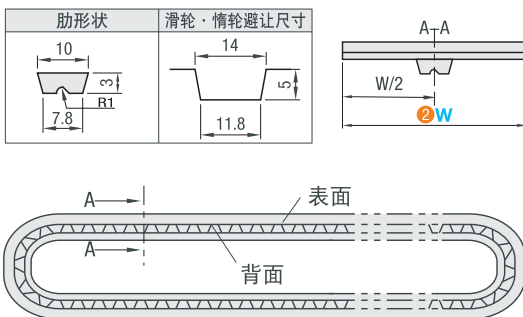

- 发货时, 已对带状皮带进行了接头加工。
- 设内径为周长。
- 请确认滑轮与惰轮的宽度公差后选择皮带型号。
- ① 带防跑偏肋皮带不能用于支棱。

型号		③ 周长L(m)
① 代码	② 皮带宽度W 最小单位 10mm	最小单位 0.01m
CDLTDSG CDLTDS	50~90	0.50~20.00 (L ≥ W × 4)
	100~190	
	200~290	
	300~400	
	410~500	

代码	食品 卫生性	抗菌· 防霉性	防止 破边绞线	耐水· 耐湿热性	防止 热收缩	表面 清洁性	防止 嵌入收缩	耐次氯酸钠	非附着性	耐油性
CDLTDSG	○	—	○	○	○	—	—	○	—	○
CDLTDS	○	—	○	○	○	—	—	○	—	○

◎: 优异 ○: 可适用 △: 可能受侵蚀 —: 不适用

