

球头柱塞

滚轮型·负载可变速

柱塞



型号(1 代码·2 M)

DCBPM6

■ 请按步骤①~②选择 型号和参数后进行订购。



型号区分:



代码

5 天发货


滚轮型



代码	主体 材质	球头		副球		弹簧 材质	可使用 温度
		材质	硬度	材质	硬度		
金属球头 DCBPM	SUSXM7	SUS440C	55HRC~	SUS440C	55HRC~	SUS631J1	-30~100℃
树脂球头 DCBPJ		聚缩醛	—				-30~80℃

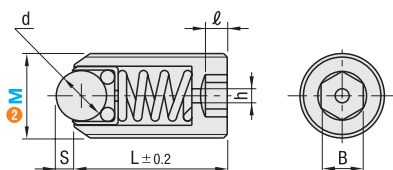

特长



采用主球与副球的结构设计，确保球头旋转顺畅。




型号		d	S	L	ℓ	B	h	负载(N)	
代码	M (粗牙螺纹)							min.	max.
DCBPM DCBPJ	6	3	0.8	13	2.5	3	1.5	8.1	29.6
	8	4	1.3	15		4	2	12.6	39.8
	10	5	1.6	16	3	5	2.5	13.5	44.4
	12	7.1	2.3	20		6	3	16.1	46.9
	16	9.5	3.1	25		8	4	26.1	88.2

① 前端部无扳手槽。仅为内六角孔安装。

负载可变速



代码	主体 材质	球头		弹簧 材质	螺帽 材质	调整环 材质	可使用 温度
		材质	硬度				
金属球头 DCBPF	SUS303	SUS440C	55HRC~	SUS304-WPB	SUS303	SUS304	-30~80℃
树脂球头 DCNCF		聚缩醛	—				

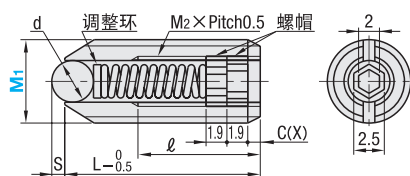

型号		金属球头		树脂球头		L	ℓ	M2 (细牙)	C	X	拧入量最小时(X=0)		拧入量最大时(X=Xmax)	
代码	M1 (粗牙螺纹)	d	S	d	S						负载(N)		负载(N)	
DCBPF DCNCF	8	4	1	4	1	16	6.4	5	1	0~2.6	10	20	32	41
	10	5	1.2	4.8	1.2	18	6.5	6	1.3	0~2.7	7	21	38	52
	12	7.1	1.8	7.1	1.8	22	6.6	8	1.8	0~2.8	3	29	42	62

① 前端部有扳手槽。后方的内六角孔用于变更负载，不能用于紧固。为一字槽安装。



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRO仕瑞达