

定位销 小头锥角型

标准 · P尺寸 · L尺寸 · B尺寸指定型

定位销/夹具衬套



定位销
夹具衬套

20



型号(①代码·②NO.) — ③P — ④L — ⑤B
 DAFSA8 — P8.00 — L8 — B5.3
 DAFSPD10 — P5.97 — L12 — B3.5

■ 请按步骤①~⑤选择型号和参数后进行订购。




型号区分: ⑦天发货
 代码



代码				材质	表面处理	硬度
圆型		多棱型				
D公差m6	D公差p6	D公差m6	D公差p6			
DAFSA	DAFSPA	DAFSD	DAFSPD	SKS3	—	淬火硬度60~63HRC
DAGFSA	DAGFSPA	DAGFSD	DAGFSPD	SKS3	镀硬铬 厚度3μm以上	淬火硬度50~55HRC 镀层硬度 750HV~
DACFSA	DACFSPA	DACFSD	DACFSPD	SUS440C	—	淬火硬度50~55HRC
DASFSA	DASFSPA	DASFSD	DASFSPD	SUS304	—	—



■ D尺寸公差

D	m6	p6
2	+0.008	+0.012
3	+0.002	+0.006
4		
5	+0.012	+0.020
6	+0.004	+0.012
8		
10	+0.015	+0.024
12	+0.006	+0.015
13		
16	+0.018	+0.029
	+0.007	+0.018
20		
	+0.021	+0.035
	+0.008	+0.022

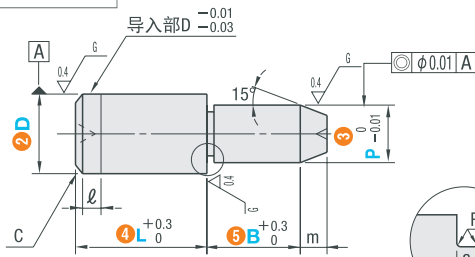

(圆型)

(多棱型)



P < 3吋 a=0.5
 P ≥ 3吋 a=1.0
 d=P-0.1 d=P-0.2

型号		③P	④L	⑤B	m	l	C	(W)
①代码	②D	最小单位0.01mm	最小单位1mm	最小单位0.1mm				
	2	1.00~2.00	2~5	2.0~10.0	0.5	0	0.3	—
	3	1.00(2.00)~3.00	3~10	2.0~10.0	0.5	1	0.5	1
	4	1.50(2.00)~4.00	4~10	2.0~10.0	1	1	1	1
	5	2.00~5.00	5~10	2.0~15.0(10.0)	2	1	1	1.2
	6	2.00~6.00	5~17	2.0~15.0	2	1	1	1.5
	8	3.00~8.00	8~21	2.0~20.0(15.0)	3	2	1.5	1.8
	10	3.00~10.00	10~23	3.0~20.0	3	2	2	2.2
	12	5.00~12.00	12~24	3.0~30.0(25.0)	3	2	2	2.5
	13	6.00~13.00	13~26	5.0~30.0(25.0)	4	2	2	3
	16	10.00~16.00	16~32	5.0~30.0	4	2	3	4
	20	13.00~20.00	20~40	5.0~30.0	4	2	3	5

①P·B()尺寸适用于多棱型。



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD 仕瑞达