



# 拖链/抽屉滑轨

## 线性滑轨 额定负载：275N~373N/2个 轻载型·钢制·不锈钢制



型号(①代码·②No.)  
AHXY2730

■请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。





型号区分：  
代码 7 天发货

### ■钢制·三段抽拉式

#### AHXY27

拉拔：不可

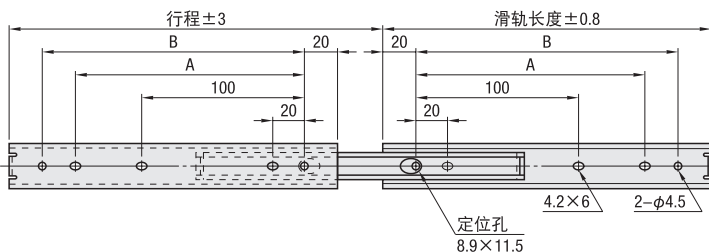

材 质 钢  
表面处理 镀锌

型号		滑轨长度	行程	A	B	额定负载 (N/2个)
①代码	②No.					
AHXY27	20	200	228.8	140	160	373
	25	250	276.2	190	210	363
	30	300	327.2	240	260	353
	35	350	376.4	290	310	333
	40	400	425.6	340	360	314
	45	450	474.8	390	410	294
	50	500	524.0	440	460	275

①水平安装使用时，负载能力下降到额定的25%左右(参考)。  
②安装滑轨的螺丝请使用M4盘头小螺丝、大圆头小螺丝、或夹紧小螺丝。



型号(①代码·②No.)  
AHSXY2714

■请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。





型号区分：  
代码 7 天发货

### ■不锈钢制·三段抽拉式

#### AHSXY27

拉拔：不可

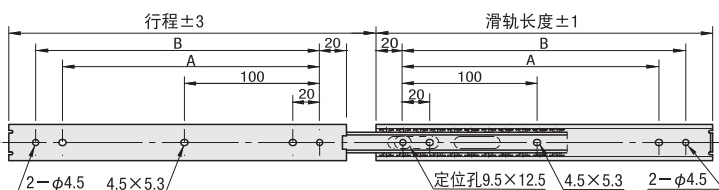

材 质 滑轨 SUS304  
滚珠 SUS440C

型号		滑轨长度	行程	A	B	额定负载 (N/2个)
①代码	②No.					
AHSXY27	08	203.2	225.2	143.2	163.2	373
	10	254.0	276.0	194.0	214.0	363
	12	304.8	326.8	244.8	264.8	353
	14	355.6	377.6	295.6	315.6	333
	16	406.4	428.4	346.4	366.4	313
	18	457.2	479.2	397.2	417.2	294
	20	508.0	530.0	448.0	468.0	275

①水平安装使用时，负载能力下降到额定的25%左右(参考)。  
②安装滑轨的螺丝请使用M4内六角圆头螺栓，或者圆头小螺丝。

拖链·抽屉滑轨

08

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>  
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863  
客服热线 0755-27926613