



定位销/夹具衬套

定位销 高硬度不锈钢 大头平头型
压入·内螺纹·外螺纹型



型号 (1 代码 · 2 D) - (3 P) - (4 L) - (5 B)
压入 DAAFD C 6 - P8.97 - L12 - B3.5
内螺纹型 DAAFDTC 8 - P9.25 - L15 - B8.6
外螺纹型 DAAFFNA 5 - P7.80 - L8 - B4.0

■请按步骤①~⑤选择
型号和参数后进行订购。



型号区分: 7 天发货
代码

定位销
夹具衬套


20




材质	硬度	压入		内螺纹	外螺纹
		m6	p6	g6	g6
高硬度不锈钢	35HRC~	DAAFD C	DAAFDPC	DAAFDTC	DAAFFNA

6.3 / (0.8)


●压入

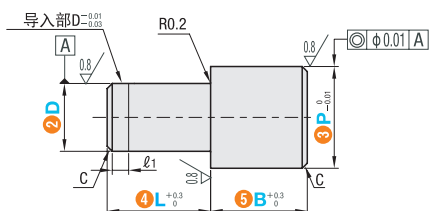

●外螺纹型

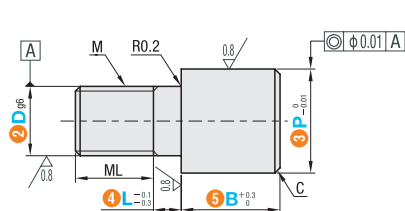

●内螺纹型

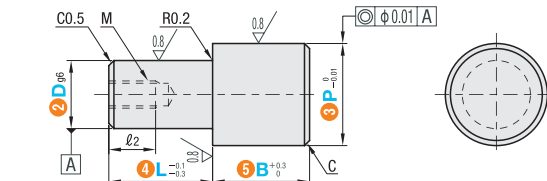

■压入

型号				P 最小单位0.01mm	L 最小单位1mm	B 最小单位0.1mm	L1	C
1 代码	2 D	D尺寸公差						
DAAFD C (m6) DAAFDPC (p6)	2	+0.008	+0.012	2.50~8.00	3~16	2.0~15.0	0	0.5
	3	+0.002	+0.006	3.50~8.00			1	1
	4			4.50~8.00				
	5	+0.012	+0.02	5.50~8.00				
	6	+0.004	+0.012	6.50~10.00				
	8	+0.015 +0.006	+0.024 +0.015	8.50~10.00				

■内螺纹型

型号			③P 最小单位0.01mm	④L 最小单位1mm	⑤B 最小单位0.1mm	M (粗牙螺纹)	*推荐紧固扭矩 N·cm	ℓ2	C
①代码	②D	D尺寸公差g6							
DAAFDTC	6	—0.004 —0.012	6.50~10.00	6~16	2.0~15.0	M3	147	5	1
	8	—0.005 —0.014	8.50~10.00	8~16		M4	333	6	1.5

■外螺纹型

型号			①P	①L	①B	C	M	*推荐紧固扭矩	ML
① 代码	②D	D尺寸公差g6	最小单位0.01mm	最小单位1mm	最小单位0.1mm		(粗牙螺纹)	N·cm	
DAAFFNA	3	—0.002 —0.008	3.50~ 8.00	3~10	2.0~15.0	0.5	M3	147	4.5
	4	—0.004	4.50~ 8.00			1	M4	333	6
	5	—0.012	5.50~ 8.00				M5	676	7.5
	6	—0.005 —0.014	6.50~10.00	M6			1156	9	
	8	—0.005 —0.014	8.50~10.00	4~10			M8	2803	12




型号 (1 代码 · 2 D) - (3 P) - (4 L) - (5 B) - (CN)
DAAFDTC6 - P8.00 - L9 - B5.0 - CN

可选加工
代码

变更倒角C

CN

技术说明



将P尺寸部的倒角变更为0.5以下。
D尺寸部不适用。

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613