直杆型

D公差 h9/h7/g6

选型示范

型号（❶代码・❷D）— ❸L

BCPSHR20 — 300

■请按步骤❶～❸选择型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分：代码 7 天发货

	❶代 码	❷D公差	材质	表面处理
①	BCSMR	h9	S45C	发黑
	BCPSMR			无电解镀镍
	BCSSMR		SUS304	—
②	BCSHR	h7	S45C	发黑
	BCPSHR			无电解镀镍
	BCSSHR		SUS304	—
③	BCSR	g6	S45C	发黑
	BCPSR			无电解镀镍
	BCSSR		SUS304	—
	BCHR		SCM435 硬度30～35HRC	发黑
	BCPHR			无电解镀镍

①D部表面粗糙度h9为6.3，h7、g6为1.6。

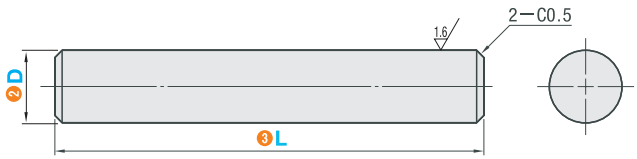

①h9

型号 ❶代 码	❷Dh9		❸L 最小单位0.1mm
BCSMR BCPSMR BCSSMR (BCSSMR不可选择D6)	3	$^{0}_{-0.025}$	15.0～ 150.0
	4	$^{0}_{-0.030}$	15.0～ 200.0
	5		15.0～ 250.0
	6		15.0～ 400.0
	8	$^{0}_{-0.036}$	15.0～ 500.0
	10		15.0～ 600.0
	12	$^{0}_{-0.043}$	15.0～ 700.0
	15		15.0～ 800.0
	20	$^{0}_{-0.052}$	30.0～1000.0
	25		50.0～1000.0
	30		60.0～1000.0
	35	$^{0}_{-0.062}$	70.0～1000.0
	40		80.0～1000.0
	50		100.0～1000.0

②h7

型号 ❶代 码	❷Dh7		❸L 最小单位0.1mm
BCSHR BCPSHR BCSSHR	3	$^{0}_{-0.010}$	15.0～ 150.0
	4	$^{0}_{-0.012}$	15.0～ 200.0
	5		15.0～ 250.0
	6		15.0～ 400.0
	8	$^{0}_{-0.015}$	15.0～ 500.0
	10		15.0～ 600.0
	12	$^{0}_{-0.018}$	15.0～ 700.0
	15		15.0～ 800.0
	17		30.0～ 900.0
	20	$^{0}_{-0.021}$	30.0～1000.0
	25		50.0～1000.0
	30		60.0～1000.0
	35	$^{0}_{-0.025}$	70.0～1000.0
	40		80.0～1000.0
	50		100.0～1000.0

③g6

型号 ❶代 码	❷Dg6		❸L 最小单位0.1mm
BCSR BCPSR BCSSR (BCSSR不可选择D13・16・18・22) ＊BCHR (仅带*符号的尺寸) ＊BCPHR (仅带*符号的尺寸)	2	$^{-0.002}_{-0.008}$	15.0～ 50.0
	2.5		15.0～ 50.0
	3		15.0～ 150.0
	4	$^{-0.004}_{-0.012}$	15.0～ 200.0
	5		15.0～ 250.0
	6		15.0～ 400.0
	8	$^{-0.005}_{-0.014}$	15.0～ 500.0
	10		15.0～ 600.0
	12	$^{-0.006}_{-0.017}$	15.0～ 700.0
	13		15.0～ 700.0
	＊15		15.0～ 800.0
	16		15.0～ 900.0
	17		30.0～ 900.0
	18		30.0～ 900.0
	＊20	$^{-0.007}_{-0.020}$	30.0～1000.0
	22		40.0～1000.0
	＊25		50.0～1000.0
	＊30		60.0～1000.0
	＊35	$^{-0.009}_{-0.025}$	70.0～1000.0
	＊40		80.0～1000.0
	＊50		100.0～1000.0

⊗BCHR、BCPHR的L尺寸为800以下。

询价④种方式
官网 http://www.srdfaa.com
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司
全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613