



直线轴承/滚珠导向组件

导向法兰型直线轴承 单衬型 / 双衬型



型号(①代码·②d)
ADFP A20

■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。



型号区分:
代码 5 天发货



圆法兰型




方法兰型



椭圆法兰型

① 代码

单衬型						外壳			滚珠	保持器	使用环境温度	附件
圆法兰型	方法兰型	椭圆法兰型	圆法兰型	方法兰型	椭圆法兰型	材质	硬度	表面处理	材质	材质		
ADFP	ADKP	ADHP	ADFLP	ADKLP	ADHLP	SUJ2	58HRC ~	-	SUJ2	树脂	-20 ~ 80℃	密封圈 材质 丁腈橡胶
ADFPA	ADKPA	ADHPA	ADFLPA	ADKLPA	ADHLPA			无电解镀镍				

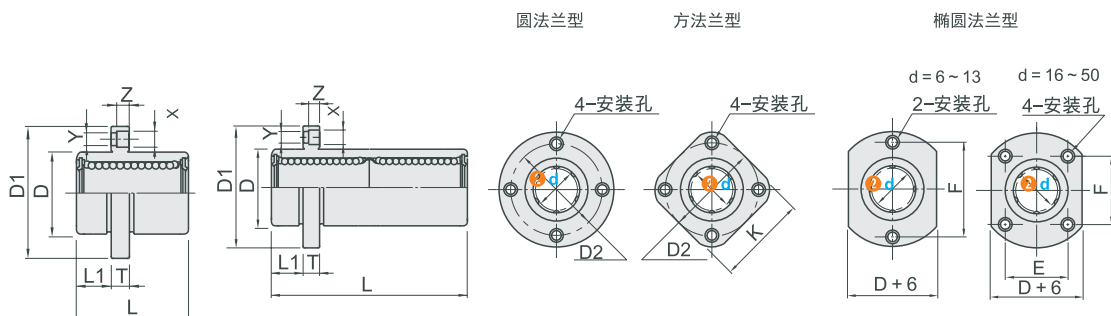

② d				D公差				L			L1	H	T	X	Y	Z	D2	K	E	F	偏心		滚珠 列数	垂直度	
公差		无表面处理	有表面处理	单衬型	双衬型	公差	单衬型	双衬型																	
单衬型	双衬型																								
6	0 - 0.009	0 - 0.010	12	0	0	19	35	±0.3	5	28 32	5	3.5	6	3.1	20	22	-	20	0.011	0.014	4	0.011	0.014		
8			15	- 0.013	0	- 0.018	24		45	6	40	6	4.5	7.5	4.1	24	25	-						24	
10			19	0	0	29	55		8	42	8	5.5	9	5.1	29	30	-	29							
12			21	- 0.016	- 0.021	30	57		10	43	10	6.6	11	6.1	32	32	-	32							
13			23	0	0	32	61		13	44	13	9	14	8.1	33	34	-	33							
16	0 - 0.010	0 - 0.012	28	0	0	37	70		16	48	16	11	15	9.1	38	37	22	31	0.014	0.019	5	0.014	0.019		
20			32	- 0.019	- 0.025	42	80		20	54	20	13	17	11.1	43	42	24	36							
25			40	- 0.025	- 0.030	59	112		25	62	25	15	19	13.1	51	50	32	40							
30			45	- 0.030	- 0.035	64	123		30	72	30	17	21	15.1	60	58	35	49							
35			52	0	0	70	135		35	82	35	19	23	16.1	67	64	38	55							
40	- 0.012	- 0.015	60	- 0.022	- 0.030	80	151		40	96	40	21	25	18.1	78	75	45	64	0.020	0.025	6	0.020	0.025		
50			80	- 0.030	- 0.035	100	192		50	116	50	23	27	20.1	98	92	56	80							

② d	基本额定负载				静态容许力矩(N·m)		参考重量(g)					
	C(动) N		Co(静)N		单衬型	双衬型	圆法兰型		方法兰型		椭圆法兰型	
	单衬型	双衬型	单衬型	双衬型			单衬型	双衬型	单衬型	双衬型	单衬型	双衬型
6	206	324	265	529	-	2.18	23	30	18	25	22	28
8	265	431	380	784	-	4.31	37	50	29	44	34	48
10	372	588	549	1100	-	7.24	71	97	52	78	65	90
12	412	657	598	1200	-	10.9	76	111	57	91	69	103
13	510	813	784	1570	-	11.6	89	131	72	108	81	124
16	775	1230	1180	2350	-	19.7	120	190	105	165	113	184
20	882	1400	1370	2740	-	26.8	181	261	145	226	168	247
25	980	1560	1570	3140	-	43.4	342	540	300	501	326	525
30	1570	2490	2740	5490	-	82.8	471	681	376	590	388	645
35	1670	2650	3140	6270	-	110	650	1021	561	931	575	945
40	2160	3430	4020	8040	-	147	1060	1571	880	1381	914	1424
50	3820	6080	7940	15900	-	397	2201	3602	2002	3400	2037	3437

国际单位 1N = 0.102kgf

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613