



型号(① 代码 · ② C)
AHE45 — C16

— ③ 弯曲半径
R18

— ④ 链数
N20

— ⑤ 接头
AHJ45

■ 请按步骤①~⑤选择型号和参数后进行订购。




型号区分:
代码 7 天发货





拖链

代码	开口方向	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
AHE45	外径开口	工程塑料	黑色	-40℃ ~ 80℃	UL94-V2	接头
AHZ45	内径开口					

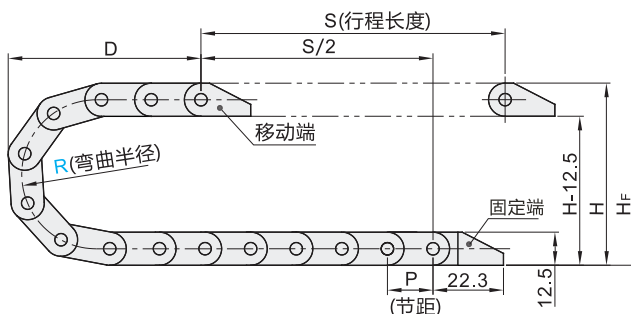

外径开口

内径开口



- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π · R+安全量

型号	弯曲半径R	链节数N	接头	H	D	K	所需安装高度Hf	外宽W	节距P	最大电缆直径	最大架空负载(kg/m)	最大架空长度(m)	重量(kg/m)
AHE45	18	1~	AHJ45	50	40	95	60	23	13	5.5	0.25	0.4	≈0.11
AHZ45	28			70	50	120	80						
	38			90	60	145	100						




接头

代码	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
AHJ45	工程塑料	黑色	-40℃ ~ 120℃	UL94-HB

移动端

固定端

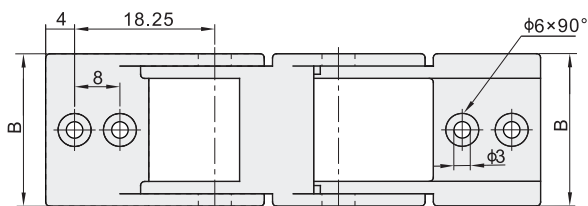

型号	拖链内宽C	B
AHJ45	16	22



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达