



■请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。

型号 ①代码 · ②D) - ③No.

型式 ①Type · ②No.)

FFAT8

- H

NZTB1-1



型号区分:

代码


7 天发货

■喷嘴接头




代码		材质	最高使用压力
外·内螺纹型	内·内螺纹型		
FFJMS	FFJFS	SUS303	1.0MPa

外·内螺纹型

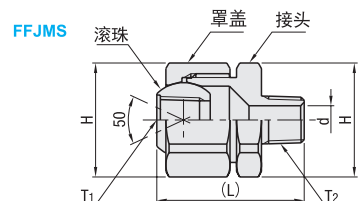

内·内螺纹型



①H尺寸为六角部的对边尺寸。

型号		R/Rc(PT)		(L)	d	对边间距 H	重量 (g)
①代码	②No.	T ₁	T ₂				
外·内螺纹型 FFJMS	1-1	1/8	1/8	32	5.5	22	80
	1-2	1/8	1/4	36	8	22	90
	2-2	1/4	1/4	41	8	29	170
	2-3	1/4	3/8	43	11	29	190
	3-3	3/8	3/8	49	11	35	290

型号		Rc(PT)		(L)	对边间距 H	重量 (g)
①代码	②No.	T ₁	T ₂			
内·内螺纹型 FFJFS	1-1	1/8	1/8	24	22	65
	1-2	1/8	1/4	24	22	65
	2-2	1/4	1/4	30	29	140
	2-3	1/4	3/8	30	29	140
	3-3	3/8	3/8	35	35	240


■喷嘴用集成块 - 夹紧型 -



FFAT D=8、10吋

D=12、15吋

25/√(6.3)

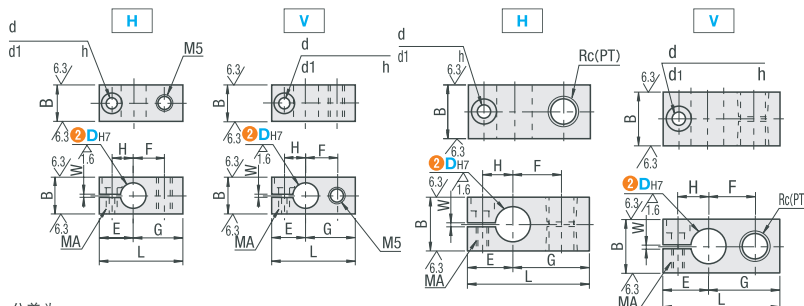


①D_{H7}公差为开口加工前的公差。

材质 A6063 表面处理 本色阳极氧化处理(白)

型号		③No.	Rc(PT)	B	L	E	G	H	F	MA	d	d ₁	h	W	附属螺栓		
①代码	②D																
FFAT	8	H V	-	12	27	11	16	7	10	M3	3.5	6.5	3.5	1	M3-8		
	10	H V		16	30	13.5	16.5	8.5		M4	4.5	8	4.5	1.5	M4-10		
	12	H V		1/8	18	40	15	25		10	16	M4	4.5	8	4.5	1.5	M4-10
	15	H V		1/4	22	52	19	33		13	22	M5	5.5	9.5	5.5	1.5	M5-15

■喷嘴用集成块 - 整体型 -

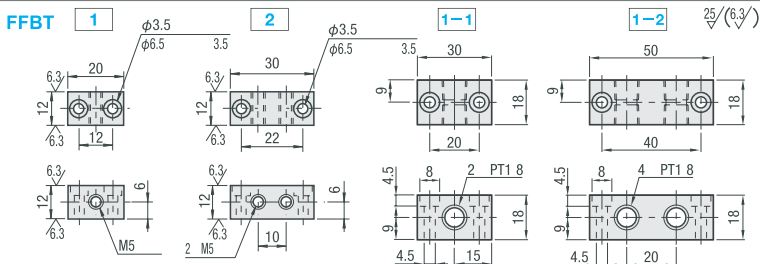

型号	
①代码	②No.
	1
	2
FFBT	1-1
	1-2



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达