



# 转轴

一端台阶·一端内螺纹型  
D公差 h9/h7/g6



■ 请按步骤①~⑦选择型号和参数后进行订购。

型号(①代码·②D) - ③L - ④F - ⑤P - ⑥N - ⑦SC  
带扳手槽型 BCSRHS25 - 250 - F30 - P10 - N10 - SC20



型号区分: 代码 7 天发货




代码		公差		材质	表面处理
标准型	带扳手槽型	D	P		
①	BCSRMHF	BCSRMHFS	h7	S45C	发黑
	BCPSRMHF	-			无电解镀锌
	BCSSRMHF	-			-
②	-	BCSRMGFS	h9	S45C	发黑
	BCPSRMGF	-			无电解镀锌
	BCSSRMGF	-			-
③	BCSRHF	BCSRHFS	h7	S45C	发黑
	BCPSRHf	BCPSRHFS			无电解镀锌
	BCSSRHf	BCSSRHFS			-
④	BCSRF	BCSRFS	g6	S45C	发黑
	BCPSRF	BCPSRFS			无电解镀锌
	BCSSRF	BCSSRFS			-
	BCPHRF	-			SUS304
				SCM435 硬度30~35HRC	无电解镀锌

## ■ 公差表


D · P	h9	h7	g6
3	0 -0.025	0 -0.010	-0.002 -0.008
3.1~6	0 -0.030	0 -0.012	-0.004 -0.012
6.1~10	0 -0.036	0 -0.015	-0.005 -0.014
10.1~18	0 -0.043	0 -0.018	-0.006 -0.017
18.1~30	0 -0.052	0 -0.021	-0.007 -0.020
30.1~50	0 -0.062	0 -0.025	-0.009 -0.025

① D部表面粗糙度h9为 $\sqrt{1.6}$ , h7、g6为 $\sqrt{0.8}$ 。

无扳手槽型

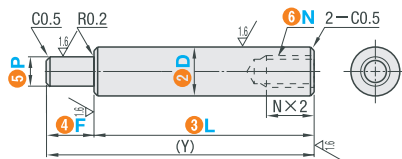

带扳手槽型

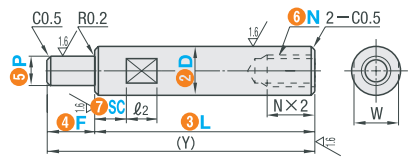

### ① D部公差h9/P部公差h7 ② D部公差h9/P部公差g6型

型号		最小单位0.1mm			最小单位1mm		⑥N(粗牙螺纹)选择		最小单位1mm ⑦SC 仅限带扳手槽型		W	l <sub>2</sub>	(Y) max.	
标准型	带扳手槽型	②D	③L	④F	⑤P	选择		⑦SC	W	l <sub>2</sub>	(Y) max.			
①D部h9·P部h7 BCSRMHF BCPSRMHF BCSSRMHF (BCSSRMHF不可选择D6)	带扳手槽型 ①D部h9·P部h7 BCSRMHFS ②D部h9·P部g6 BCPSRMGFS BCSSRMGFS (BCSSRMGFS不可选择D6)	6	15.0~398.0	$2 \leq F \leq P \times 5$	$3 \leq P < D$	2.6	3	4	SC + l <sub>2</sub> ≤ L SC = 0或SC ≥ 1	5	8	400		
		8	15.0~498.0			2.6	3	4		5	6	7	500	
		10	15.0~598.0			3	4	5		6	8	600		
		12	15.0~698.0			4	5	6		8	10	700		
		15	15.0~798.0			4	5	6		8	10	800		
		20	30.0~998.0			4	5	6		8	10	12	16	1000
		25	50.0~998.0			4	5	6		8	10	12	16	20
		30	60.0~998.0			6	8	10		12	16	20	24	30
		35	70.0~998.0			6	8	10		12	16	20	24	30
		50	100.0~998.0			6	8	10		12	16	20	24	30

### ③ h7型

型号		最小单位0.1mm			最小单位1mm		⑥N(粗牙螺纹)选择		最小单位1mm ⑦SC 仅限带扳手槽型		W	l <sub>2</sub>	(Y) max.	
标准型	带扳手槽型	②D	③L	④F	⑤P	选择		⑦SC	W	l <sub>2</sub>	(Y) max.			
BCSRHF BCPSRHf BCSSRHf	带扳手槽型 BCSRHFS BCPSRHFS BCSSRHFS	6	15.0~398.0	$2 \leq F \leq P \times 5$	$3 \leq P < D$	2.6	3	4	SC + l <sub>2</sub> ≤ L SC = 0或SC ≥ 1	5	8	400		
		8	15.0~498.0			2.6	3	4		5	6	7	500	
		10	15.0~598.0			3	4	5		6	8	600		
		12	15.0~698.0			4	5	6		8	10	700		
		15	15.0~798.0			4	5	6		8	10	800		
		17	30.0~898.0			4	5	6		8	10	12	16	1000
		20	30.0~998.0			4	5	6		8	10	12	16	20
		25	50.0~998.0			4	5	6		8	10	12	16	20
		30	60.0~998.0			6	8	10		12	16	20	24	30
		35	70.0~998.0			6	8	10		12	16	20	24	30
		40	80.0~998.0			10	12	16		20	24	30	36	41
		50	100.0~998.0			10	12	16		20	24	30	36	41

### ④ g6型

型号		最小单位0.1mm			最小单位1mm		⑥N(粗牙螺纹)选择		最小单位1mm ⑦SC 仅限带扳手槽型		W	l <sub>2</sub>	(Y) max.	
标准型	带扳手槽型	②D	③L	④F	⑤P	选择		⑦SC	W	l <sub>2</sub>	(Y) max.			
BCSRF BCPSRF BCSSRF (BCSSRF不可选择D13·16·18·22) *BCPHRF (仅带*符号的尺寸)	带扳手槽型 BCSRFS BCPSRFS BCSSRFS (BCSSRFS不可选择D13·16·18·22) *BCPHRF (仅带*符号的尺寸)	6	15.0~398.0	$2 \leq F \leq P \times 5$	$3 \leq P < D$	2.6	3	4	SC + l <sub>2</sub> ≤ L SC = 0或SC ≥ 1	5	8	400		
		8	15.0~498.0			2.6	3	4		5	6	7	500	
		10	15.0~598.0			3	4	5		6	8	600		
		12	15.0~698.0			4	5	6		8	10	700		
		13	15.0~698.0			4	5	6		8	10	800		
		*15	15.0~798.0			4	5	6		8	10	12	16	1000
		16	15.0~898.0			4	5	6		8	10	12	16	20
		17	30.0~898.0			4	5	6		8	10	12	16	20
		18	30.0~898.0			4	5	6		8	10	12	16	20
		*20	30.0~998.0			4	5	6		8	10	12	16	20
		22	40.0~998.0			4	5	6		8	10	12	16	20
		*25	50.0~998.0			4	5	6		8	10	12	16	20
		*30	60.0~998.0			6	8	10		12	16	20	24	30
		*35	70.0~998.0			6	8	10		12	16	20	24	30
		*40	80.0~998.0			10	12	16		20	24	30	36	41
		*50	100.0~798.0			10	12	16		20	24	30	36	41

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>  
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863  
客服热线 0755-27926613