

型号(①代码·②D) — ③轮材质
HEGNT75
HELN65

■ 请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。



型号区分:
代码 7 天发货

■ 重载连体型




(导电性MC尼龙轮)


代码	主体		轮	调整块	轴承 (脚轮)
	材质	表面处理	材质	材质	
HEGNT	SPHC	铬酸盐光泽处理	特殊强化塑料	主体: SS400 橡胶: 氯丁橡胶	有
			MC尼龙		
			*导电性MC尼龙		

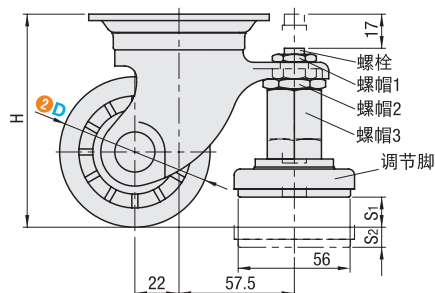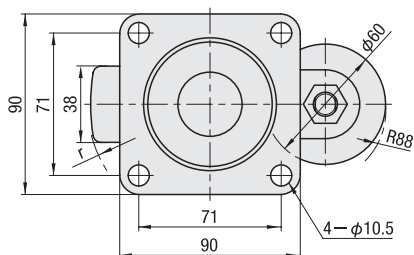

<脚轮调整块的固定顺序>



1. 升高螺栓直至其接触主体(台车)底面。
(螺帽3已旋入的状态)



2. 用螺帽1固定螺栓。
3. 用螺帽3调整脚轮调整块底座的高度。
4. 用螺帽2固定脚轮调整块底座。

型号		③轮材质	H	S ₁	S ₂	r	容许负载(N)
①代码	②D						
HEGNT	65	P(强化塑料) M(MC尼龙)	92	5	5	56	3000
	75	D(导电性MC尼龙)	106	15	10	61	4000

* 导电性MC尼龙 体积固有电阻率 $10^2 \sim 10^4 \Omega \cdot \text{cm}$ 以下

■ 重载型




(MC尼龙轮)


代码	主体		轮	调整块	轴承 (脚轮)
	材质	表面处理	材质	材质	
HELN HELM	SPHC	铬酸盐光泽处理	MC尼龙	氯丁橡胶	有

<脚轮调整块的固定顺序>

- 螺栓1: 升高螺栓1, 直至其轻轻地接触主体(台车)底面
- 螺帽1: 用于固定螺栓1的螺帽
- 螺帽2: 用于固定脚轮调整块底座的螺帽
- 螺帽3: 用于调平的螺帽

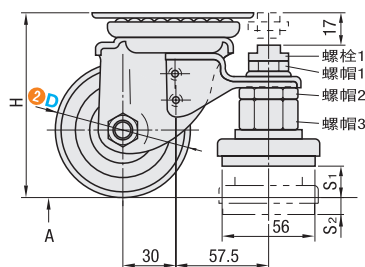

A向视图

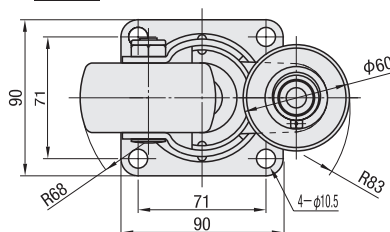

型号		H	B		S ₁	S ₂	容许负载(N)
①代码	②D		HELN	HELM			
HELN HELM	65	92	40	39	5	5	2942
	75	106			15	10	3923



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达