





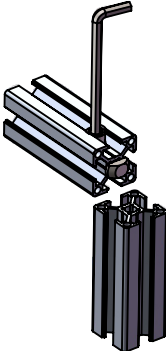





代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例		选型示例: HA31-KJ-E8-30 (单品) HA31-KJ-E8-30-T	
HA31-KJ-E8	弹性扣件	碳钢	表面镀锌			HA31-KJ-E8-30 (单品)	HA31-KJ-E8-30-T (欧标型材专用)
						x1 弹性扣件	x1 弹性扣件 x1 M8X20螺栓
				扳手孔开孔尺寸图			
槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途		
	HA31-KJ-E8-30 (单品供货)	碳钢	表面镀锌	6.52	用于2根槽宽为8.2mm的欧标型材90°连接, 连接件隐藏在型材内。需在型材一端加工扳手孔。另一型材一端攻M8螺牙。配用1颗M8的平头螺栓。		
	HA31-KJ-E8-30-T (成套供货)			16.52			

代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例		选型示例: HA31-MS-E8-0
HA31-MS-E8	锚式连接销	碳钢	表面镀锌			
						
				连接销安装孔开孔尺寸图		
槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途	
	HA31-MS-E8-0	碳钢	表面镀锌	18.9	用于2根槽宽为8.2mm的欧标型材90°连接, 连接件隐藏在型材内。需在型材一端加工安装孔。	

代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例		选型示例：HA31-MS-E8-90	
HA31-MS-E8	锚式连接销	碳钢	表面镀锌			 连接销安装孔开孔尺寸图	
							
槽口	型号		材质	表面处理	重量(g)	用途	
	HA31-MS-E8-90		碳钢	表面镀锌	18.9	用于2根槽宽为8.2mm的欧标型材90°连接，连接件隐藏在型材内。 需在型材一端加工安装孔。	

