



型号 (1 代码 · 2 D) — 3 L
JBJS15 — 500

■ 请按步骤 1~3 选择型号和参数后进行订购。



型号区分: 5 天发货
■ 色型式



型号	材质	级别	颜色
JBJS	聚缩醛	标准型	白色
JBKS			黑色
JBJS	MC尼龙	标准型	蓝色

■ L尺寸公差

D	L尺寸公差
10~50	0~+3.0
60~200	0~+10.0

■ D尺寸公差 (MC尼龙)

D	D尺寸公差
20~30	0~+1.5
40~50	0~+3.0
60~120	0~+4.0
150~200	0~+5.0

(上述以外的材质)


D	D尺寸公差
10~30	0~+1.5
40~70	0~+3.0
80~150	0~+5.0
180~200	0~+7.0

■ D的翘曲范围 (MC尼龙)

D	翘曲
20~200	4.0以下

(上述以外的材质)

D	翘曲
10	5.0以下
15~200	3.0以下

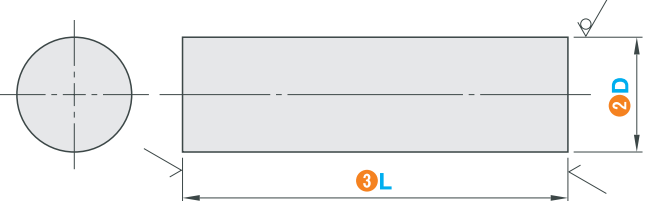

■ 材料特性

聚缩醛	加工性、滑动性、尺寸稳定性优良，但耐热性及耐磨性不及MC尼龙。
MC尼龙	机械强度及耐磨性优于聚缩醛，但吸水性高，尺寸稳定性不佳。虽加工性优良，但有粘性，可能会粘附在刀具上。

型号		3 L 最小单位1mm
1 代码	2 D	
JBJS JBKS JBJS	10 · 15 · 20 · 25 · 30 · 40 · 50 60 · 70 · 80 · 90 · 100 · 120	20~800
	150 · 180 · 200	20~500

