



型号(1 代码·2 D) — 3 d1 — 4 d2
CAR40 — 15 — 16

■ 请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。




型号区分: 7 天发货

止动螺丝固定型



代码	材质	表面处理	附件
CAR	铝合金型	阳极氧化处理	止动螺丝
CARS	不锈钢型	—	

CAR (铝合金型)
CARS (不锈钢型)

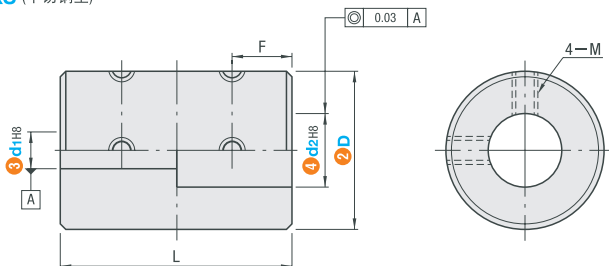

特性值

型号	1 代码	2 D	3 d1、4 d2选择 (但d1 ≤ d2)	L	M (轴牙螺纹)	F
CAR (铝合金型)	16	3 4 5 6		24	M3	6
		20	5 6 8 10	30		7
CARS (不锈钢型)	25	8 10 11 12		36	M4	9
		32	12 14 15 16	41		10
CAR (铝合金型)	40		15 16 18 20	44	M5	10.5


型号		容许 扭矩 (N · m)	最高 转速 r/min	惯性矩 (kg · m ²)	紧固 扭矩 (N · m)	重量 (g)
代 码	D					
CAR (铝合金型)	16	0.3	24000	4.4×10 ⁻⁷	0.7	11
	20	0.5	19000	1.3×10 ⁻⁶		20
	25	1	15000	3.9×10 ⁻⁶	1.7	39
	32	2	12000	1.2×10 ⁻⁵		71
	40	4	4000	1.5×10 ⁻⁵	4	120
CARS (不锈钢型)	16	0.3	24000	1.2×10 ⁻⁶	0.7	28
	20	0.5	19000	3.5×10 ⁻⁶		54
	25	1	15000	1.0×10 ⁻⁵	1.7	100
	32	2	12000	3.1×10 ⁻⁵		190
		40	4	4000	1.5×10 ⁻⁵	

夹持型



代码	材质	表面处理	附件
CARC	铝合金型	阳极氧化处理	内六角螺栓
CARSC	不锈钢型	—	

CARC (铝合金型)
CARSC (不锈钢型)

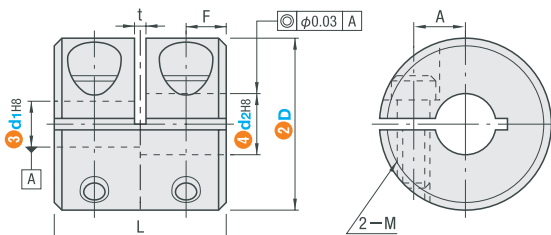

特性值

型号	1 代码	2 D	3 d1、4 d2选择 (但d1 ≤ d2)	L	M (轴牙螺纹)	A	t	F
CARC (铝合金型)	16	5 6		16	M2.5	5	1	3.75
		20	6 8	20		6.5		4.75
CARSC (不锈钢型)	25	8 10		25	M3	9	1	6
		32	10 12 14	32		11		7.75
CARC (铝合金型)	40		14 15 16 18	44	M5	13	1.5	10.5
		50	18 20 24	55		16		13

型号		容许 扭矩 (N · m)	最高 转速 (r/min)	惯性矩 (kg · m ²)	紧固 扭矩 (N · m)	重量 (g)
代码	D					
CARC (铝合金型)	16	0.3	9500	3.0×10 ⁻⁷	1	9
	20	0.5	7600	8.7×10 ⁻⁷		15
	25	1	6100	2.7×10 ⁻⁶	1.5	29
	32	2	4800	7.1×10 ⁻⁶	2.5	61
	40	4	4000	1.5×10 ⁻⁵	7	120
CARSC (不锈钢型)	50	6	4000	7.0×10 ⁻⁵	12	240
	16	0.3	9500	8.0×10 ⁻⁷	1	22
	20	0.5	7600	2.4×10 ⁻⁶		41
	25	1	6100	7.3×10 ⁻⁶	1.5	80
	32	2	4800	2.5×10 ⁻⁵	2.5	160



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达