



# 定位销/夹具衬套

## 小径定位销 小头型



■ 请按步骤①~⑧选择型号和参数后进行订购。

型号①代码 · ②D尺寸公差 · ③P尺寸公差

DASPHTQR  
DASXHSP

④D — ⑤L — ⑥P — ⑦B — ⑧E (仅选择锥形)

— D2.12 — L11.1 — P2.01 — B8.0  
— D1.50 — L10.0 — P1.20 — B3.0 — E1.0



型号区分:

代码

7 天发货



定位销  
夹具衬套

20



代码				材质	硬度
L尺寸指定 · 公差选择型					
平头型	球面型	锥头R型	锥头型	T10(SK4)	淬火硬度50~58HRC
DASFHT	DASPHT	DASTHT	DASXHT		
DASFHS	DASPHS	DASTHS	DASXHS	SUS304	—

6.3 / (0.4) G

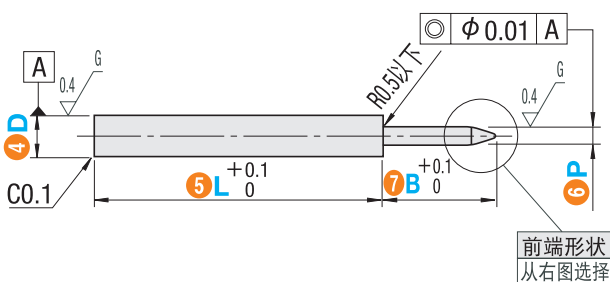

■ R部尺寸

D	R
1.01~2.00	0.2
2.01~3.00	0.4

■ 前端形状平头型 · 球面型 · 锥头R型

型号			④D	⑤L	⑥P	⑦B
①代码	②D尺寸公差选择	③P尺寸公差选择	最小单位0.01mm	最小单位0.1mm	最小单位0.01mm	最小单位0.1mm
平头型 DASFHT	P <sup>+0.005</sup> <sub>0</sub> Q <sup>±0.002</sup> R <sup>0</sup> <sub>-0.005</sub> H <sup>0</sup> <sub>-0.01</sub>	P <sup>+0.005</sup> <sub>0</sub> Q <sup>±0.002</sup> R <sup>0</sup> <sub>-0.005</sub> H <sup>0</sup> <sub>-0.01</sub>	0.51~1.00	3.0~20.0	0.50~0.99	1.5~5.0
球面型 DASPHT			1.01~2.00	3.0~20.0	0.50~1.99	1.5~10.0
锥头R型 DASTHT			2.01~3.00	3.0~20.0	1.00~2.99	1.5~10.0

①D>P B-P/2≥1.0 ①锥头R时、D≥1.01 B-1≥1.85P-2.75R

■ 前端形状锥头型

型号			④D	⑤L	⑥P	⑦B	⑧E
①代码	②D尺寸公差选择	③P尺寸公差选择	最小单位0.01mm	最小单位0.1mm	最小单位0.01mm	最小单位0.1mm	最小单位0.5mm
锥头型 DASXHT DASXHS	P <sup>+0.005</sup> <sub>0</sub> Q <sup>±0.002</sup> R <sup>0</sup> <sub>-0.005</sub> H <sup>0</sup> <sub>-0.01</sub>	P <sup>+0.005</sup> <sub>0</sub> Q <sup>±0.002</sup> R <sup>0</sup> <sub>-0.005</sub> H <sup>0</sup> <sub>-0.01</sub>	1.01~2.00	3.0~20.0	0.50~1.99	1.5~10.0	0.5~2.5
			2.01~3.00	3.0~20.0	1.00~2.99	1.5~10.0	0.5~2.5

①D>P B-P/2≥1.0 ①B≥E+1 P≥E

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>  
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863  
客服热线 0755-27926613