■六角型

代码		材质	表面处理
螺纹长度固定型	螺纹长度指定型		
BDLAA	BDLNAA	S45C	发黑
BDPLAA	BDPLNAA		无电解镀镍
BDSLAA	BDSLNAA	SUS304	—

螺纹长度固定型

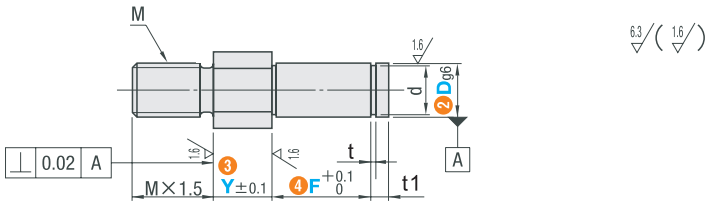

螺纹长度指定型

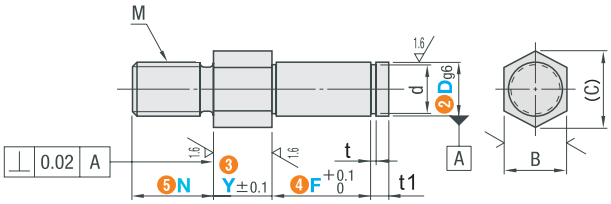

型号 ❶代码	❷Dg6		最小单位 1mm ❸Y	❹F	❶❺N	B	(C)	M (粗牙螺纹)	d 基准尺寸	d 公差	t	t1
螺纹长度固定型 BDLAA BDPLAA BDSLAA	3	−0.002 −0.008	2～30	3～50	3～ 6	6	6.9	M3	2	+0.060 0	0.5	2
	4	−0.004 −0.012			4～ 8			M4	3		0.7	
	5				5～10	7	8.1	M5	4	+0.075 0		
螺纹长度指定型 BDLNAA BDPLNAA BDSLNAA	6		2～60	5～100	6～12	8	9.2	M6	5			
	8	−0.005 −0.014			8～16	10	11.5	M8	7	+0.090 0	0.9	3
	10				10～20	13	15.0	M10	9.6	0 −0.090	1.15	

❶ 外螺纹退刀槽加工尺寸



粗牙螺纹 螺纹直径 (M)	g	r	f
3	1.2～1.5	0.2～0.3	2.1～ 2.4
4			2.9～ 3.2
5			3.9～ 4.1
6	1.5～2.5	0.2～0.6	4.3～ 4.9
8			6.3～ 6.6
10			8.1～ 8.3
12	1.5～3.0	0.2～1.0	9.8～10.1

可选加工

型号(❶代码・❷D) — ❸Y — ❹F — ❺N — (SET)
BDLAA10 — 20 — F20 — SET

可选加工	挡圈组件
代码	SET
技术说明	附带符合轴径的挡圈。 指定方法SET ❶所有型号适用 挡圈形状 No.3～8(D＝3～8)：E型挡圈 No.10～15(D＝10～15)：C型挡圈 挡圈材质

悬臂销 材质	表面处理	挡圈 材质
S45C	发黑	弹簧钢
	无电解镀镍	SUS304－CSP
SUS304	—	
SCM435	发黑	弹簧钢