



定位导向零件

止回组件



型号(①代码·②卡爪) — ③弹簧 — ④主体
DBTBM10A — S — BL

■ 请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。



型号区分: 7 天发货



■ ①卡爪

代码	材质	表面处理	硬度
DBTBM	SS400	无电解镀镍	渗碳淬火(深度0.1)HV400~500

■ ②弹簧


材质: SUS304-WPB

■ ④主体·销


代码	主体		附件(销)	
	材质	表面处理	材质	表面处理
BL TP BT PI	SS400	无电解镀镍	S45C	无电解镀镍

■ 侧面孔型


螺栓孔型
BL



螺纹孔穴型
TP





* 卡爪为7A·7SA型时无沉孔。

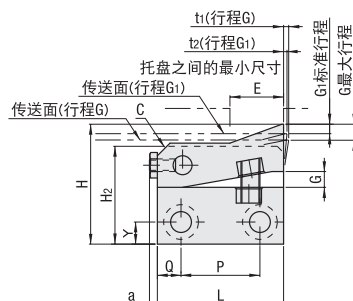


■ 底部安装型

BT

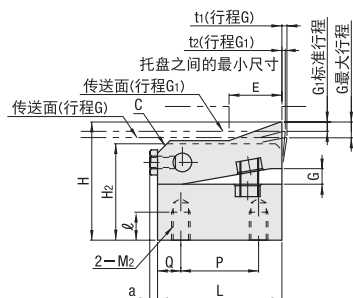

■ π型

PI



① 卡爪宽度为14的PI用螺丝将法兰固定在BT上。

