



喷嘴

点式空气喷嘴



型号 ① 代码 · ② 公称型号 / NO. — ③ 喷嘴个数 — ④ d — ⑤ L
FFNKH1
FFNZT4 — **2** — **1.0** — **100**
FFNXH — **1.0** — **100**



型号区分: **7** 天发货
 代码



(双芯外螺纹型)




(竹节接头型)




(软管接头型)

	双芯外螺纹型	竹节接头型	软管接头型	材质	硬度
L尺寸固定型	FFNKH	FFNZT	FFNZP	主体·管 SUS304	HV200以下
L尺寸指定型	FFNXH	FFNZTL	FFNZPL		


- 双芯外螺纹型 **FFNKH** (L尺寸固定型) **FFNXH** (L尺寸指定型)

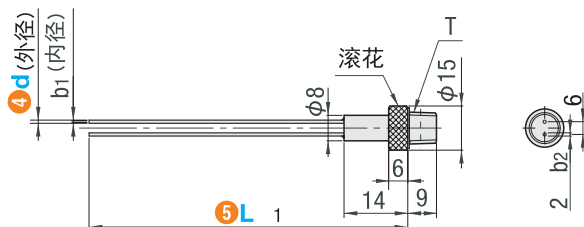

- 竹节接头型 **FFNZT** (L尺寸固定型) **FFNZTL** (L尺寸指定型)

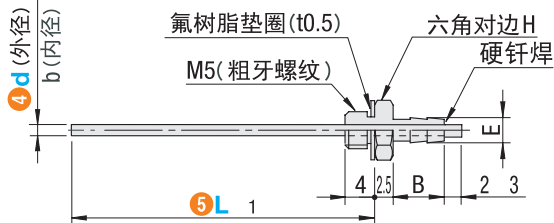

- 软管接头型 **FFNZP** (L尺寸固定型) **FFNZPL** (L尺寸指定型)

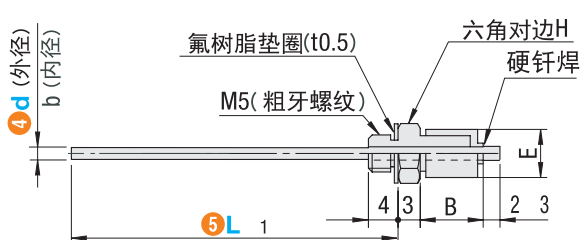

■ 双芯外螺纹型

型号		③ 喷嘴个数	④ d	⑤ L		T R (PT)	b1	b2
① 代码	② 公称型号			L尺寸固定型	L尺寸最小单位1mm			
(L尺寸固定型) FFNKH	1	2	1.0	100	20~99	1/8	0.5	1.0
(L尺寸指定型) FFNXH			1.5					
			2.0					

■ 软管接头型

型号		③ d	⑤ L		b	B	E	H
① 代码	② No.		L尺寸固定型	L尺寸最小单位1mm				
(L尺寸固定型) FFNZP	4	1.7	100	20~99	0.9	8.5	6.5	7
(L尺寸指定型) FFNZPL								

■ 竹节接头型

型号		④ d	⑤ L		b	B	E	H
① 代码	② No.		L尺寸固定型	L尺寸最小单位1mm				
(L尺寸固定型) FFNZT	4	1.0	100	20~99	0.5	6.9	3.4	7
		1.5			0.8			
(L尺寸指定型) FFNZTL		6			2.0			
		2.5		1.5	7	4.8	7	

① d=1.0~3.0的管子可用手弯曲(d=4.0以上不可)。
 但请以外径×3作为最小曲率半径的大致标准, 慎重地进行弯曲。

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
 深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
 客服热线 0755-27926613