



型号(1代码·2C) —

3弯曲半径 —

4链数 —

5接头

■ 请按步骤①~⑤选择型号和参数后进行订购。




型号区分:  
代码

5 天发货




代码	开口方向	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
AHB7	不可打开	工程塑料	黑色	-40℃ ~ 80℃	UL94-V2	接头

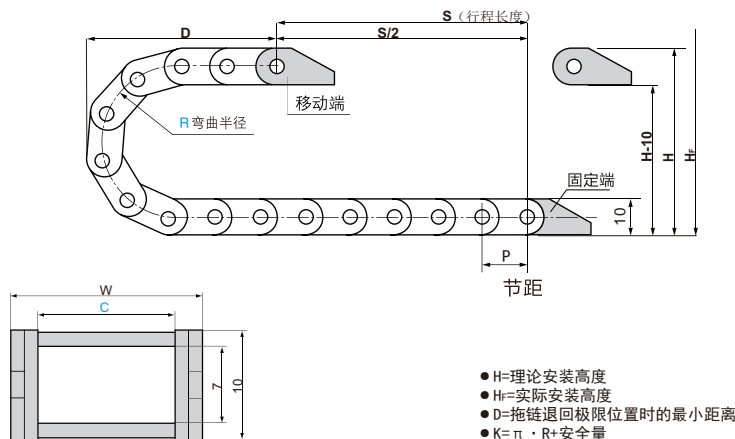

型号		弯曲半径R	链节数N	接头	安装尺寸			所需安装高度Hf	外宽W	节距P	最大电缆直径	最大架空负载(kg/m)	最大架空长度(m)	重量
代码	内宽C				H	D	K							
AHB7	7	28	1~	AHJ7-C7	72	55	140	82	12.5	16.7	5	0.1	0.5	≈0.08



代码	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
AHJ7	工程塑料	黑色	-40℃ ~ 120℃	UL94-HB

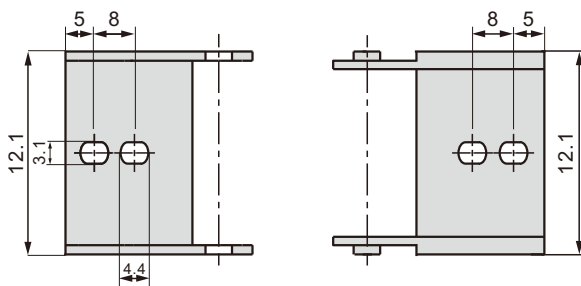

型号	
代码	拖链内宽C
AHJ7	7

