选型示范 型号(①代码·②M)—③L
DBUS6 — 30

■请按步骤①～③选择型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分: 代码 7 天发货

■肩型

标准型 直杆型	标准型 SR型	内六角孔型 直杆型	内六角孔型 SR型	挡块 材质	挡块 硬度	螺栓 材质	螺栓 ※强度分类	螺栓 表面处理	附件(六角螺帽) 材质	附件(六角螺帽) 表面处理
DBUS	DBUSR	DBUST	DBUSRT	聚氨酯(黑色)	肖氏A90	SCM435	10.9	光泽镀锌	SS400	镀锌
DBSUS	DBSUSR	DBSUST	DBSUSRT			SUS304	—	—	SUSXM7	—
DBLUS	—	—	—	低回弹聚氨酯(灰色)	肖氏A60	SCM435	10.9	光泽镀锌	SS400	镀锌
DBPUS	—	DBPUST	—	聚缩醛(白色)	—	SCM435	10.9	光泽镀锌	SS400	镀锌
DBPSS	—	DBPSST	—			SUS304	—	—	SUSXM7	—
DBUSS	—	—	—	硅胶(浅灰色)	肖氏A70	SCM435	10.9	光泽镀锌	SS400	镀锌
DBSSS	—	—	—			SUS304	—	—	SUSXM7	—

标准直杆型



内六角孔直杆型

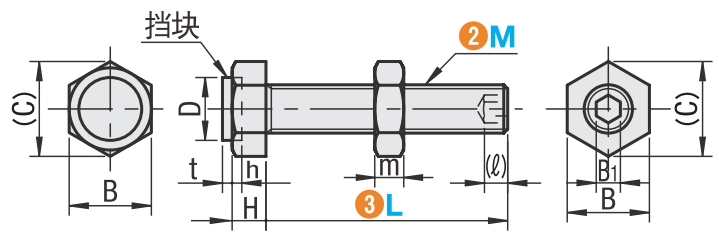

标准SR型



内六角孔SR型



型号 ①代码	②M(粗牙螺纹)	③L 选择	D	B	(C)	H	h	t	t_1	m	(ℓ)	B_1	SR
标准型(直杆) DBUS DBSUS DBLUS DBPUS DBPSS DBUSS DBSSS (SR) DBUSR DBSUSR 内六角孔型(直杆) DBUST DBSUST DBPUST DBPSST (SR) DBUSRT DBSUSRT	3	15 20 25 30 35 40	3.5	5.5	6.4	2	0.7	1.5	2	1.8	—	—	3.5
	4	15 20 25 30 35 40	5	7	8.1	2.8	1.5		2.2	2.4	2.2	2	5
	5	15 20 25 30 35 40 45 50	6	8	9.2	3.5			2.3	3.2	2.8	2.5	6
	6	20 25 30 35 40 45 50 60	8	10	11.5	4	2	2	2.6	3.6	3	3	8
	8	20 25 30 35 40 45 50 60	10	13	15	5.5			2.8	5	4	4	10
	10	20 25 30 35 40 45 50 60 70	13	17	19.6	7			3.2	6	5	5	13
	12	30 40 50 60 70	15	19	21.9	8			3.5	7	—	—	15

ⓘ 带硅胶 DBUSS·DBSSS型为M4～M8，内六角孔型 DBUST · DBSUST · DBPUST · DBPSST 为M4～M10。

■内六角螺栓型

代码	挡块 材质	挡块 硬度	螺栓 材质	附件(六角螺帽) 材质
DBUCBU	聚氨酯(黑色)	肖氏A90	SUS304	SUS304
DBPCB	聚缩醛(白色)	—		

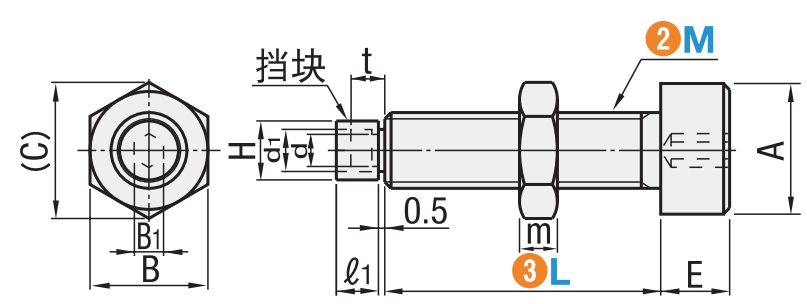

型号 ①代码	②M(粗牙螺纹)	③L 选择	A	E	H	B	(C)	B_1	d_1	d	ℓ_1	t	m
DBUCBU DBPCB	4	10 12 15 20	7	4	3.1	7	8.1	3	2.1	1.6	4.5	3	2.4
	5	12 15 20 25	8.5	5	4	8	9.2	4	2.6	2.2	4.5	3	3.2
	6	15 20 25 30	10	6	4.8	10	11.5	5	3	2.6	4.5	3	3.6
	8	20 25 30 40	13	8	6.5	13	15	6	5.5	5.1	5.5	4	5
	10	25 30 40 50	16	10	8.3	17	19.6	8	7.3	6.9	5.5	4	6

■直杆型

代码	挡块 材质	挡块 硬度	螺栓 材质	螺栓 强度分类	螺栓 表面处理	附件(六角螺帽) 材质	附件(六角螺帽) 表面处理
DBSU	聚氨酯(黑色)	肖氏A90	SCM435	10.9	镀锌	SS400	镀锌
DBSUU			SUS304	—	—	SUS304	—
DBPSU	聚缩醛(白色)	—	SCM435	10.9	镀锌	SS400	镀锌
DBSPU			SUS304	—	—	SUS304	—

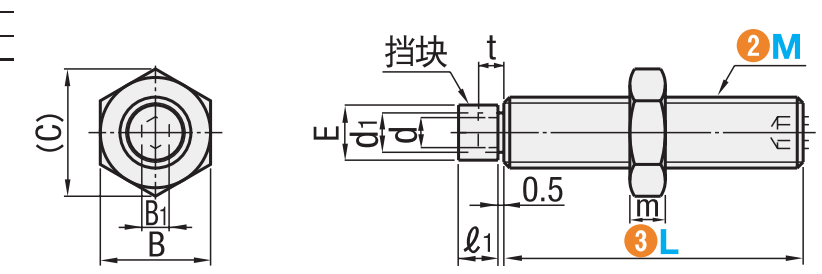

型号 ①代码	②M(粗牙螺纹)	③L 选择	ℓ_1	d	E	d_1	t	B	B_1	(C)	m
DBSU DBSUU DBPSU DBSPU	4	10 15 20 25 30 35	4.5	1.6	3.1	2.1	3	7	2	8.1	2.4
	5	10 15 20 25 30 35 40		2.2	4	2.6		8	2.5	9.2	3.2
	6	15 20 25 30 35 40 45 50 60		2.6	4.8	3		10	3	11.5	3.6
	8	25 30 35 40 45 50 60	5.5	5.1	6.5	5.5	4	13	4	15	5
	10	30 35 40 45 50 60 70		6.9	8.3	7.3		17	5	19.6	6
	12	30 40 50 60 70	6	8	10	8.6	4.5	19	6	21.9	7