



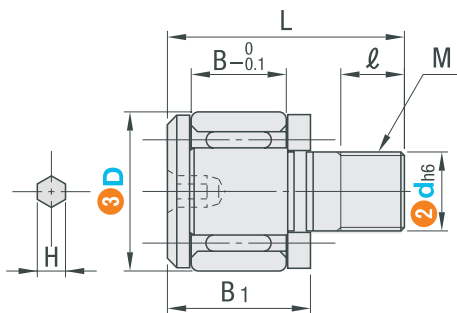

用途	代码	材质	附件
普通型(钢)	BAFFAN	SUU2(柱状螺栓部: SCM415)	1个六角螺帽(S45C·发黑)
普通型	BAFFAM	SUS440C	1个六角螺帽(SUS304)
低尘型	BAFFAMC		
重载型	BAFFANG	SUU2(柱状螺栓部: SCM415)	1个六角螺帽(S45C·发黑)
	BAFFAMG	SUS440C	1个六角螺帽(SUS304)

■普通型・低尘型

■重载型 ⚠️重负载用为全滚针

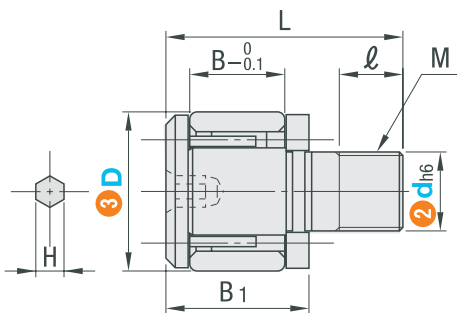

型号(①代码·②dh7) — ③D
BAFFAM2.5 — 5

■请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。



型号区分: ④代码 7天发货

■普通型・低尘型

型号		③D	M×螺距	B	B ₁	L	ℓ	f (最小)	H		基本额定负载				最大容许 负载 (kN)	轨道负载 容量 (kN)	极限 转速 (rpm)	重量 (g)	最大紧固 扭矩 (N·cm)	
① 代码	②dh7公差										Cr(动) kN		Cor(静) kN							
									钢	不锈钢	钢	不锈钢	钢	不锈钢						
普通型 BAFFAN BAFFAM	2.5	0 -0.006	5	2.5×0.45	3	4.5	9.5	2.5	4.8	0.9	0.9	0.410	0.350	0.335	0.285	0.285	0.285	3360	1	16
	3		6	3×0.5	4	5.5	11.5	3	5.8	1.5	1.3	0.630	0.565	0.610	0.525	0.525	0.470	2800	2	28
	4	8	4×0.7	5	7	15	4	7.7	2	1.5	1.080	0.915	1.080	0.915	0.915	0.795	2100	4	64	
低尘型 BAFFAMC	5	0 -0.008	10	5×0.8	6	8	18	5	9.6	2.5	2	1.570	0.134	1.860	1.400	1.400	1.210	1680	7	125
	6		12	6×1.0	7	9.5	21.5	6	11.6	3	2.5	2.060	0.188	2.160	2.040	2.040	1.700	1400	13	226

■重载型(全滚针)

型号		③D	M×螺距	B	B ₁	L	ℓ	f (最小)	H		基本额定负载				最大容许 负载(kN)		轨道负载 容量(kN)		极限 转速 (rpm)	重量 (g)	最大紧固 扭矩 (N·cm)	
① 代码	②dh7公差										Cr(动) kN		Cor(静) kN									
									钢	不锈钢	钢	不锈钢	钢	不锈钢	钢	不锈钢						
重载型 BAFFANG BAFFAMG	2.5	0 -0.006	5	2.5×0.45	3	4.5	9.5	2.5	4.8	0.9	0.9	1.000	0.665	1.080	0.410	0.260	0.410	0.300	0.285	2000	1	16
	3		6	3×0.5	4	5.5	11.5	3	5.8	1.5	1.3	1.370	1.020	1.770	0.590	0.360	0.590	0.480	0.470	1680	2	28
	4	8	4×0.7	5	7	15	4	7.7	2	1.5	2.350	1.680	3.040	1.050	0.780	1.050	0.770	0.795	1260	4	64	
	5	0 -0.008	10	5×0.8	6	8	18	5	9.6	2.5	2	3.140	2.500	4.710	1.640	1.420	1.640	1.180	1.210	1000	7	125
6	12		6×1.0	7	9.5	21.5	6	11.6	3	2.5	4.610	3.400	6.270	2.360	2.110	2.360	1.540	1.700	840	13	226	



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRO仕瑞达