



梯形丝杠 / 相关零件

大型位置显示器

标准 · 前端 · 垂直型



型号 (代码 · 位数 · 旋转方向 · 主轴螺距)

AJPLR3

■ 请按步骤选择型号和参数后进行订购。



型号区分:

代码

7 天发货


梯形丝杠
相关零件

10

■ 标准大型




代码 5位数型	外罩		背板 材质	套筒		附件	
	材质	颜色		材质	表面处理	止动螺丝(黑色) (SCM435)	缓冲垫(黑色) (聚乙烯泡沫)
AJPLR·AJPLL	尼龙	橙色	聚苯醚	SUM23	发黑		

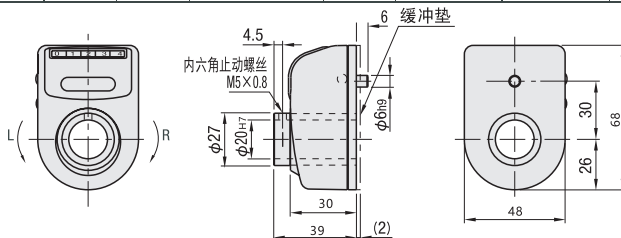

■ 前端大型




代码 5位数型	外罩		背板 材质	套筒		附件	
	材质	颜色		材质	表面处理	止动螺丝(黑色) (SCM435)	缓冲垫(黑色) (聚乙烯泡沫)
AJPRR·AJPRL	尼龙	橙色	聚苯醚	SUM23	发黑		

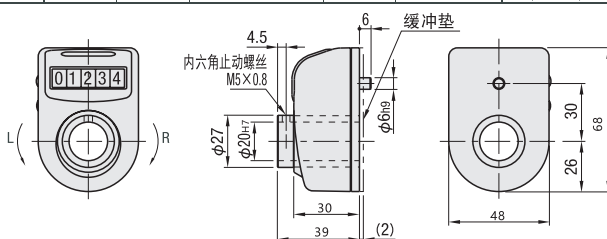

■ 垂直大型



代码 5位数型	外罩		背板 材质	套筒		附件	
	材质	颜色		材质	表面处理	止动螺丝(黑色) (SCM435)	缓冲垫(黑色) (聚乙烯泡沫)
AJPZR·AJPZL	尼龙	橙色	聚苯醚	SUM23	发黑		

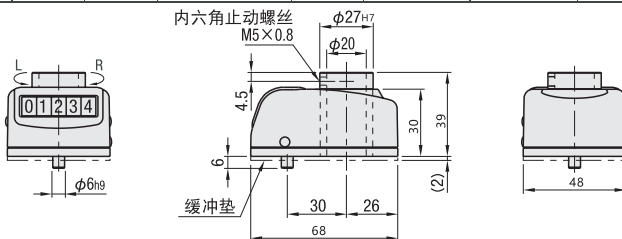

型号 代码		主轴 螺距	1转 显示 5位数	最高 转速 (rpm)	重量 (g)
外罩颜色	位数 · 旋转方向				
(橙色)					
AJPL	R (5位数 · 右转)	3	0003.0	100	100
AJPR	L (5位数 · 左转)	4	0004.0	75	
AJPL	L (5位数 · 左转)	5	0005.0	60	
AJPR	L (5位数 · 左转)	6	0006.0	50	

■ 显示器插入轴径不满φ20时, 请务必加轴环



型号 - (CSE)
AJPLR5 - CSE15

可选加工	代码	技术说明
安装显示器轴环 ■ 显示器轴环详图 材质 S45C 表面处理 发黑	CSE	对于φ20以下的轴径, 应插入轴环后使用。 请选择与轴径相同尺寸的轴环内径 指定方法 AJPLR3 - CSE14 ① 请在显示器主体后选择所需的轴环d。 配备d尺寸10时 -CSE10 配备d尺寸12时 -CSE12 配备d尺寸14时 -CSE14 配备d尺寸15时 -CSE15 配备d尺寸16时 -CSE16 配备d尺寸17时 -CSE17

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613