




■ 请按步骤①~⑦选择型号和参数后进行订购。

型号(①代码·②公称型号·③T) — ④A — ⑤B — ⑥F — ⑦G — ⑧螺栓公称直径

LCTSL8 — 300 — 200 — F140 — G120 — N5
LCTSL4H8 — 200 — 150 — F140 — G120 — N5



型号区分: 代码 7 天发货




■ 精度基准

A·B尺寸指定型		材质	硬度	颜色
无粘胶型	有粘胶型			
—	LCTSNA LCTHNA	乙醚类 聚氨酯	肖氏A95 肖氏A90	自然色
LCTSM	LCTMA	酯类 聚氨酯	肖氏A70	


T公差		A·B公差	
T	公差	A·B	公差
0.5	±0.2	200以下	±0.5
1~4	±0.3	201~300	±1.0
5~10	±0.4	301~400	±1.2
15~30	±0.5	401~500	±1.5

① 聚氨酯经年会变黄,但其特性不会改变。

—2— 2H

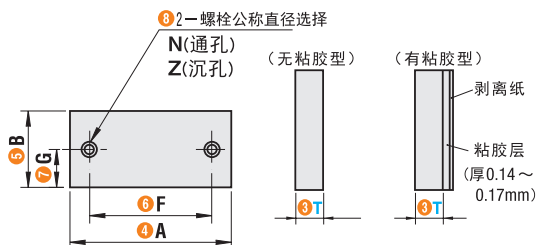

—4孔— 4H

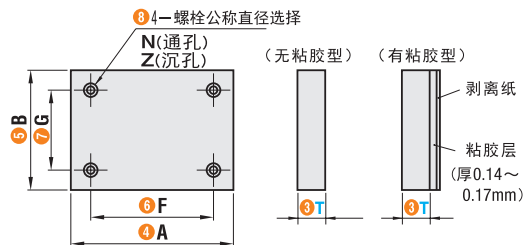

■ A·B尺寸指定型 孔加工型

型号			最小单位 1mm (A ≥ B ≥ T)		最小单位 0.5mm		⑧ 螺栓公称直径选择	
① 代码	② 公称型号	③ T	④ A	⑤ B	⑥ F	⑦ G	N (通孔)	Z (沉孔)
无密封型 带密封型 LCTSNA LCTHNA LCTSM LCTSL	(肖氏A95) (肖氏A90) (肖氏A70) (肖氏A50)	(0.5)	25~500	25~500	9~491	5~495 (2H型) 9~491 (4H型)	3 4 5 6 8 10	—
		1						—
		2						—
		3						—
		4						—
		5						—
		6						—
		8						3
		10						3 4
		15						4 5 6 8
		20						4 5 6 8
		25						4 5 6 8 10
		30						4 5 6 8 10

① T(0.5)仅适用于LCSHN-LCSHNA。② F尺寸的指定范围选择, 必须满足 $d(d_1) + 5 \leq F \leq A - d(d_1) - 5$ 。


③ G尺寸的指定范围选择2H型时, 必须满足 $d(d_1)/2 + 2.5 \leq G \leq B - d(d_1)/2 - 2.5$; 选择4H型时必须满足 $d(d_1) + 5 \leq G \leq B - d(d_1) - 5$ 。(d选择通孔, d₁选择沉孔)

孔加工详图

N
(通孔)



Z
(沉孔)



螺栓公称直径	3	4	5	6	8	10
d	3.5	4.5	5.5	6.5	9	12
d ₁	6.5	8	9.5	11	14	17.5
h	3.5	4.5	5.5	6.5	9	11

■ 孔加工条件

通孔		b ₁ 孔与端面的距离	2.5mm以上
		b ₂ 孔与孔的距离	5.0mm以上
沉孔		b ₁ 孔与端面的距离	2.5mm以上
		b ₂ 孔与孔的距离	5.0mm以上



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRO仕瑞达