



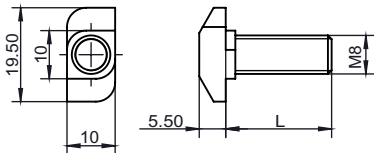


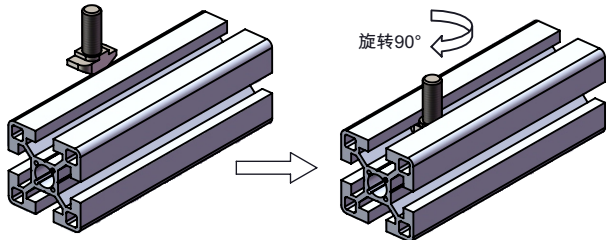

代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例	
HA31-HS-E10	滑块螺母	碳钢	镀镍	选型示例： HA31-HS-E10-M5-40 HA31-HS-E10-M6-40 HA31-HS-E10-M8-40	
					
					

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA31-HS-E10-M5-40	碳钢	镀镍	15.4	用于槽宽为10mm的日标型材与配件连接紧固，滑块螺母只能从型材端面的槽口处放入槽内，无法定位，但连接强度高，可靠性好，用于型材高强度连接。
	HA31-HS-E10-M6-40			14.6	
	HA31-HS-E10-M8-40			13.5	

代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例	
HA31-TB-E10	T型螺母	碳钢	镀镍	选型示例: HA31-TB-E10-M8-40-L20 HA31-TB-E10-M8-40-L25 HA31-TB-E10-M8-40-L30 HA31-TB-E10-M8-40-L35	
					
槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA31-TB-E10-M8-40-L20	碳钢	镀镍	13.0	用于槽宽为10mm的日标型材与配件连接紧固, 将T型螺栓从型材槽口处直接放入槽内, 旋转90°, 然后用法兰螺母拧紧即可锁紧定位, 安装方便。
	HA31-TB-E10-M8-40-L25			14.5	
	HA31-TB-E10-M8-40-L30			16.2	
	HA31-TB-E10-M8-40-L35			19.1	

代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例	
HA31-YB-E10	圆头螺栓	碳钢	镀镍	选型示例: HA31-YB-E10-M12-40-L30	
扳手孔开孔尺寸图					
槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA31-YB-E10-M12-40-L30	碳钢	镀镍	33.6	用于槽宽为10mm的两根日标型材相互垂直连接。一根型材的中心孔需攻螺纹, 另一根型材一端需开扳手孔。

