



滚珠丝杠/支座组件

压轧滚珠丝杠 标准型螺帽 轴径8导程2.4
精度等级C7·C10

滚珠丝杠
组件

09



型号(①代码·②丝杠轴外径·③导程)

AIY0804
AIYK0804

— ④L — ⑤F — ⑥P
— 380 — F8 — P4

■ 请按步骤①~⑥选择
型号和参数后进行订购。




型号区分: 7 天发货




螺帽 种类	代码		精度 等级	丝杠 直径	导程	丝杠轴			螺帽		
	标准型	F·P指定型				材质	硬度	表面处理	材质	硬度	表面处理
标准型螺帽	AIW	—	C7	8	2	S55C	高频淬火 56~62HRC	— 磷酸盐保护膜处理	SCM420	渗碳淬火 58~62HRC	磷酸盐保护膜处理
	AIY	AIYK	C10	8	2.4						

AIW·AIY(K)0802

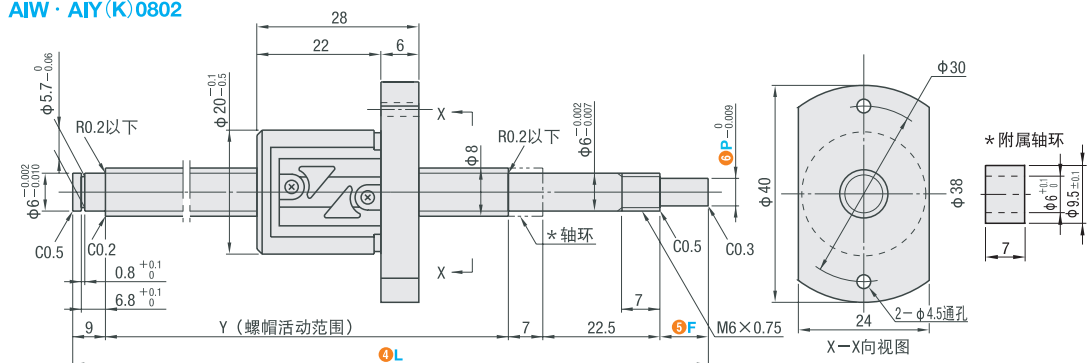

* 附属轴环(1个)
材 质 S45C
表面处理 发黑

AIY(K)0804

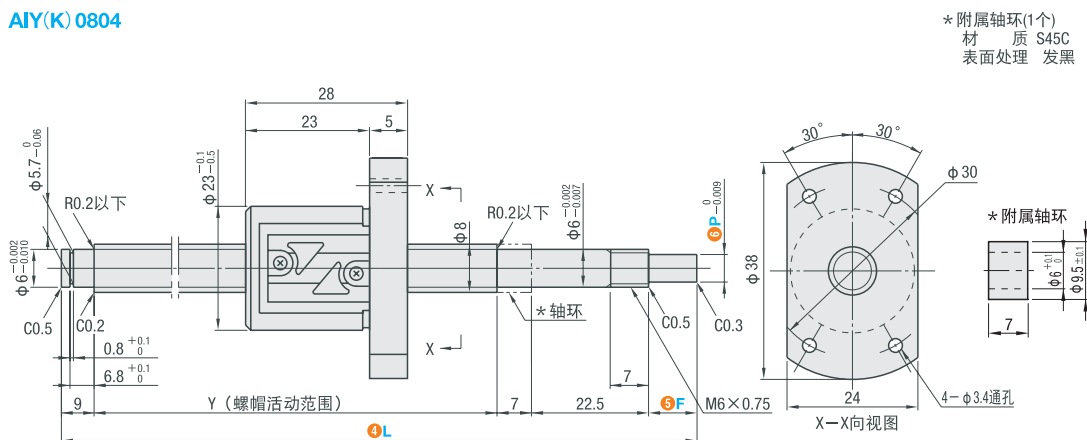

* 附属轴环(1个)
材 质 S45C
表面处理 发黑

螺帽 种类	精度 等级	型号			最小单位1mm			Y	D	B	T	滚珠 直径	滚珠 中心直径	丝杠 底径	循环数	基本额定负载		轴向 间隙	螺旋 方向
		① 代码	② 丝杠 轴外径	③ 导程	④ L	⑤ F	⑥ P									C(动) kN	Co(静) kN		
标准型 螺帽	C7	AIW	08	02	100~380	7.5	4.5	L-46	20	22	6	1.5875	8.3	(6.6)	3.5圈1列	1.8	3.2	0.03以下	右
	C10	AIY			100~400	8~13	4·4.5	L-(38.5+F)	23	23	5	2	8.4	(6.3)	2.5圈1列	1.9	3.1	0.05以下	
		AIYK			100~380	7.5	4.5	L-46	20	22	6	1.5875	8.3	(6.6)	3.5圈1列	1.8	3.2	0.03以下	
		AIYK			100~380	8~13	4·4.5	L-(38.5+F)	23	23	5	2	8.4	(6.3)	2.5圈1列	1.9	3.1	0.05以下	

国际单位1N=0.102kgf

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613