



定位导向零件

V型块 标准型



型号(①代码·②L)
DBBZ25

■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。




型号区分: 7天发货
代码

■ V型块 标准型



代码		材质	硬度	表面处理
沉孔型	T型			
DBBZ	DBBT			
DBBZB	DBBTB			
DBBZE	DBBTE	SKS3	55~60HRC	— 发黑 无电解镀锌

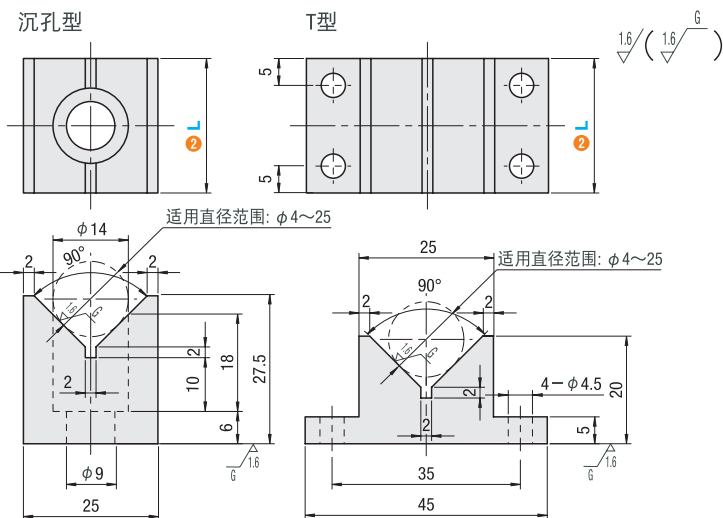

型号

① 代码

② L选择

(沉孔型)

(T型)

DBBZ DBBZB DBBZE

DBBT DBBTB DBBTE

25

35



型号 — ② L — (KC · DC)
VBZ — 25 — KC

可选加工	键槽加工	定位孔加工
代码	KC	DC
技术说明	键槽加工。 指定方法 KC $b=8 \pm 0.02$ $t=3^{+0.2}$	定位孔加工。 指定方法 DC $D=4$ $a=\frac{1}{2}$ ⊗ 不适用于沉孔型。

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613