



定位销 大头球面型



选型示范

3 F

4 L

5 B

DAPQTA6
DACPQTD10

— P10.00 —
— P12.50 —

10	—	B5.0
12	—	B7.0

■ 请按步骤①~⑤选择型号和参数后进行订购。



型号区分:

代码


7 天发货



代 码		材 质	表 面 处 理	硬 度
圆 型	多 棱 型			
DAPQTA	DAPQTD	SKS3	—	淬火硬度60～63HRC
DAGPQTA	DAGPQTD	SKS3	镀铬层 厚度3μm以上	淬火硬度50～55HRC 镀层硬度 750HV～
DACPQTA	DACPQTD	SUS440C	—	淬火硬度50～55HRC
DASPQTA	DASPQTD	SUS304	—	—


■D尺寸公差

No.	D	g6
6	6	−0.004 −0.012
8 · 8T	8	−0.005
10 · 10T	10	−0.014
12 · 12T	12	
13 · 13T	13	−0.006 −0.017
16 · 16T	16	
20 · 20T	20	−0.007 −0.020

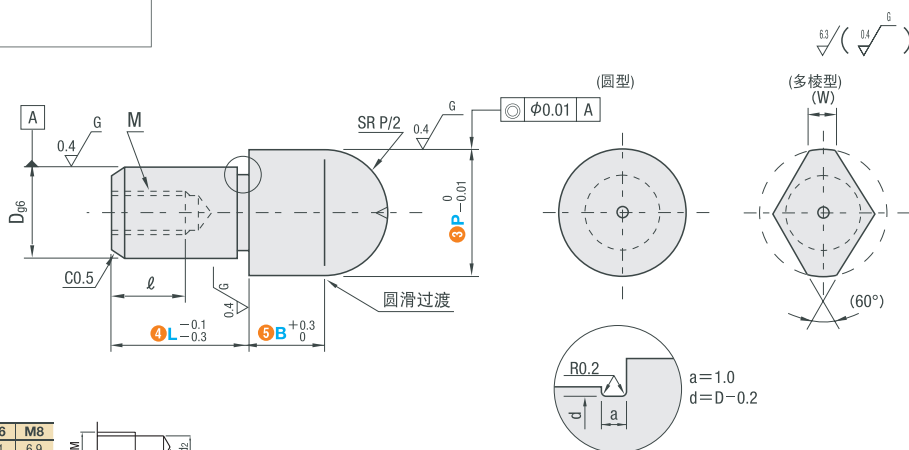

■内螺纹底孔表

螺纹直径	M3	M4	M5	M6	M8
底孔直径d ₂	2.6	3.4	4.3	5.1	6.9
底孔深度U	9.5	12	14.5	17	21



型号		3P 最小单位 0.01mm	4L 最小单位1mm		5B 最小单位0.1mm	D	M	ℓ	(W)
① 代码	② No.		圆型	多棱型					
DAPQTA DAGPQTA DACPQTA DASPQTA	< 圆型 > <								

①B()尺寸适用于多棱型。