



# 歧管块

## 水压用歧管块

横向通孔·顶孔型



型号 (1) 代码 · (2) 连续孔数

FCBNR3

(3) No.

12

■ 请按步骤 1~3 选择型号和参数后进行订购。



型号区分:

代码


7 天发货




代码	材质	表面处理	最高使用压力
FCBNR	SUS304	-	20.6MPa≈210kgf/cm <sup>2</sup> 以下

6.3

FCBNR [2] - □

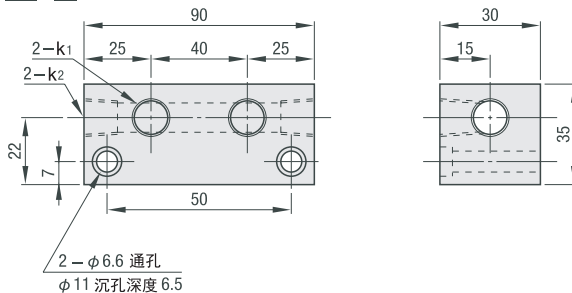

FCBNR [3] - □

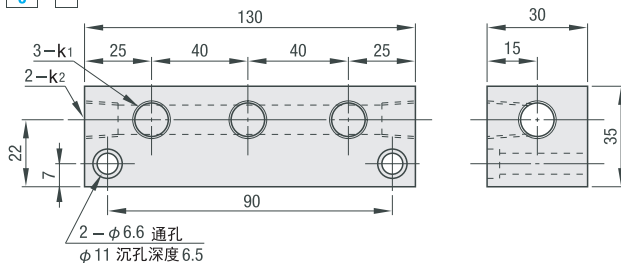

型号		(3) No.	k1 Rc (PT)	k2 Rc (PT)
(1) 代码	(2) 连续孔数			
FCBNR (水压用)	2	12	1/8	1/4
		22	1/4	3/8
		33	3/8	1/2
		34	1/2	1/2
	3	12	1/8	1/4
		22	1/4	1/4
		33	3/8	3/8
		34	3/8	1/2

