导向轴

■请按步骤①～⑬选择 型号和参数后进行订购。

选型示范

型号(①代码·②D) — ③L — ④F — ⑤B — ⑥P — ⑦M — ⑬SC
AAVAN20 — 400 — F30 — B20 — P10 — M8

型号(①代码·②D) — ③L — ④F — ⑤B — ⑥P — ⑦M — ⑧T — ⑨S — ⑩Q — ⑪N — ⑬SC
AAVPM12 — 300 — F30 — B20 — P10 — M8 — T20 — S10 — Q10 — N6 — SC10

型号(①代码·②D) — ③L — ④F — ⑤B — ⑥P — ⑦M — ⑫J — ⑬SC
AAVSAD30 — 250 — F50 — B40 — P20 — M16 — J20

交货期 型号区分: 代码

5 天发货

精密型

代码						D公差	材质	硬度		表面处理
一端台阶外螺纹型		两端台阶外螺纹型		一端台阶外螺纹·一端内螺纹型						
标准型	带扳手槽型	标准型	带扳手槽型	标准型	带扳手槽型					
AAVAN	AAVPN	AAVAM	AAVPM	AAVAD	AAVPD	g6	SUJ2	58HRC～	高频淬火 有效硬化层深度	—
							SUS440C	56HRC～		
AAVSAN	AAVSPN	AAVSAM	AAVSPM	AAVSAD	AAVSPD		SUJ2	58HRC～		
							SUS440C	56HRC～		

一端台阶外螺纹型

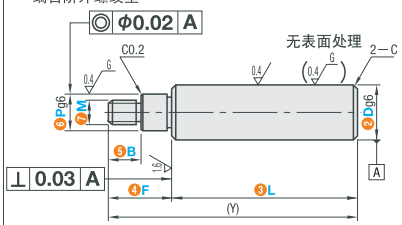

一端台阶外螺纹带扳手槽型

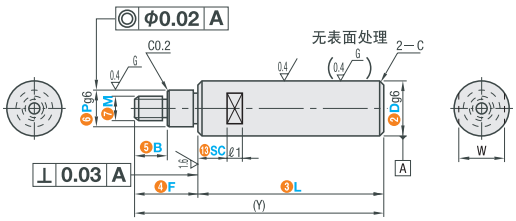

两端台阶外螺纹型

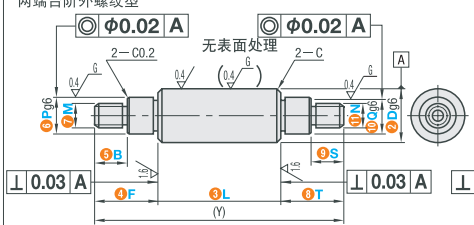

两端台阶外螺纹带扳手槽型

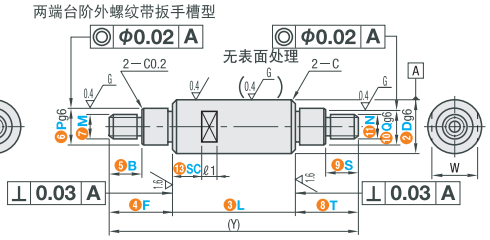

一端台阶外螺纹·一端内螺纹型

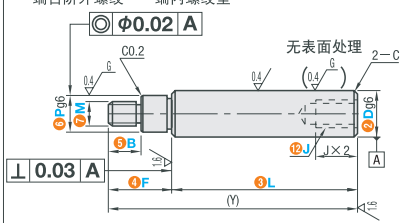

一端台阶外螺纹·一端内螺纹带扳手槽型

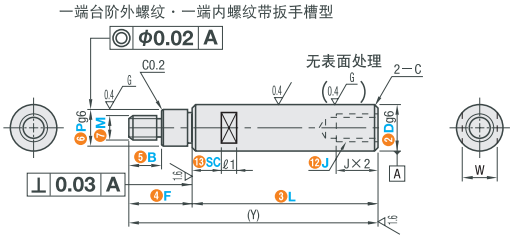

型号 ① 代码		②D_{g6}		最小单位 1mm ③L	④F·⑧T	⑤B·⑨S	⑥P·⑩Q	⑦M·⑪N(粗牙螺纹)选择	⑫J(粗牙螺纹)选择	扳手槽尺寸 ⑬SC	W	ℓ1	(Y) max.	C
AAVAN AAVSAN	AAVPN AAVSPN	4	−0.004 −0.012	25～195	5≤F≤P×5 5≤T≤N×5	(无螺纹时) B=0 S=0 M×1≤B≤M×3 N×1≤S≤N×3	M<P<D N<Q<D	3	2	—	—	—	200	0.2 以下
		5		25～295				3 4	2.6 3	—	—	—	300	
		6		25～295				3 4 5	3	SC=最小单位1mm ①SC+ℓ1≤L ①SC≥0	5	8	300	0.5 以下
		8	−0.005 −0.014	25～295				3 4 5 6	3 4 5		7		300	
		10		25～345				4 5 6 8	3 4 5 6		8		350	
AAVAM AAVSAM	AAVPM AAVSPM	12	−0.006 −0.017	25～345				5 6 8 10	4 5 6 8		10	10	350	
		13		25～345				5 6 8 10	4 5 6 8		11		350	
		15		25～345				5 6 8 10 12	4 5 6 8 10		13		350	
AAVAD AAVSAD	AAVPD AAVSPD	16		25～345				5 6 8 10 12	4 5 6 8 10		14		350	
		18		25～345				5 6 8 10 12	4 5 6 8 10 12		16		350	
		20	−0.007 −0.020	25～445				6 8 10 12 16	4 5 6 8 10 12		17		450	1.0 以下
		25		25～445				8 10 12 16 20	4 5 6 8 10 12		22		450	
		30		25～445				8 10 12 16 20 24	6 8 10 12 16 20		27	15	450	